
Membrana MD 115

HR01011500

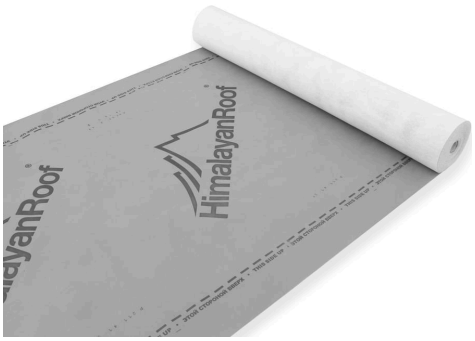

Membrana pod pokrycia blaszane, nad poddaszem użytkowym i nieużytkowym. Chroni termoizolację i konstrukcję przed skroplinami oraz podwianym deszczem i śniegiem, a parę wodną przepuszcza na zewnątrz. Jest cięższa i wytrzymalsza na rozciąganie niż MD 90 i tak jak ona występuje tylko bez paska klejącego. Instrukcja układania jest do pobrania na stronie produktu.

- Do dachów nad poddaszem użytkowym i nieużytkowym
- Przepuszcza parę wodną na zewnątrz
- Wilgoć nie zbiera się w termoizolacji i konstrukcji dachu
- Wersja bez paska klejącego

DANE TECHNICZNE

Masa powierzchniowa	115 g/m² ± 15%
Liczba warstw	3
Paroprzepuszczalność [g/m²/24 h]	› 1700
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza	0,02 (+0,03/−0,01) m
Odporność na przesiąkanie	W1
Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż	190 ± 50 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie, w poprzek	100 ± 40 N/50 mm
Zakres temperatur stosowania	−30 do +80 °C
Stabilizacja przeciw UV	1 (bezpośrednie), 3 (rozproszone) mies.
Standardowe wymiary na rolce	1,5 × 50 m
Klasa odporności ogniowej	E

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

Numer produktu	Wersja	Rolka	Opakowanie
HR01011500	bez paska klejącego	1,5 m × 50 m	75 m²