
Membrana MD 135

HR01013500
2 warianty

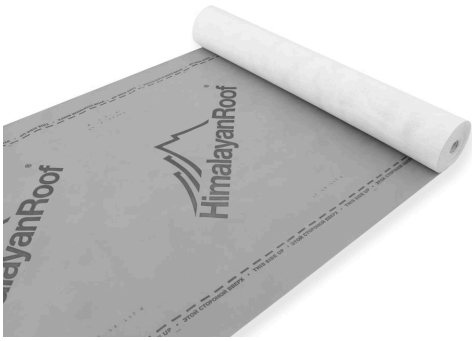

Membrana pod pokrycia blaszane, która chroni przed skroplinami oraz podwianym deszczem i śniegiem, a parę wodną przepuszcza na zewnątrz. Jest wytrzymalsza na rozciąganie niż MD 90 i MD 115. To najlżejsza membrana z paskiem klejącym, w wersji bez paska albo z jednym paskiem.

- Zatrzymuje skropliny pod pokryciem blaszanym
- Osłania przed podwianym deszczem i śniegiem
- Przepuszcza parę wodną na zewnątrz
- Wersja bez paska albo z jednym paskiem klejącym

DANE TECHNICZNE

Masa powierzchniowa	135 g/m² ± 15%
Liczba warstw	3
Paroprzepuszczalność [g/m²/24 h]	>1700
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza	0,02 (+0,03/−0,01) m
Odporność na przesiąkanie	W1
Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż	230 ± 60 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie, w poprzek	120 ± 40 N/50 mm
Zakres temperatur stosowania	−30 do +80 °C
Stabilizacja przeciw UV	1 (bezpośrednie), 3 (rozproszone) mies.
Standardowe wymiary na rolce	1,5 × 50 m
Klasa odporności ogniowej	E

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

2 warianty

Numer produktu	Wersja	Rolka	Opakowanie
HR01013500	bez paska klejącego	1,5 m × 50 m	75 m²
HR01083500	z jednym paskiem klejącym	1,5 m × 50 m	75 m²