
Membrana MD 90

HR01019000

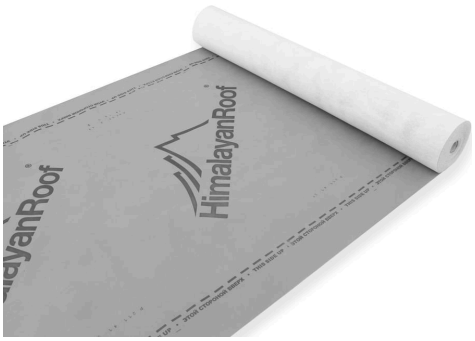

Najlżejsza membrana w ofercie, układana jako warstwa wstępnego krycia pod pokrycia blaszane. Chroni konstrukcję i izolację przed skroplinami spod pokrycia oraz przed podwianym deszczem i śniegiem, a parę wodną przepuszcza na zewnątrz. Jest tylko w wersji bez paska klejącego. Cięższe membrany MD mają większą wytrzymałość na rozciąganie, a MD 135, 165 i 215 także wersje z paskami klejącymi.

- Paroprzepuszczalna i wodoszczelna warstwa wstępnego krycia
- Chroni konstrukcję i izolację cieplną przed wilgocią
- Osłania przed podwianym deszczem i śniegiem
- Wersja bez paska klejącego

DANE TECHNICZNE

Masa powierzchniowa	90 g/m² ± 10%
Liczba warstw	3
Paroprzepuszczalność [g/m²/24 h]	› 1700
Sd – równoważna dyfuzyjnie warstwa powietrza	0,02 (+0,03/−0,01) m
Odporność na przesiąkanie	W1
Wytrzymałość na rozciąganie, wzdłuż	150 ± 30 N/50 mm
Wytrzymałość na rozciąganie, w poprzek	85 ± 20 N/50 mm
Zakres temperatur stosowania	−30 do +80 °C
Stabilizacja przeciw UV	1 (bezpośrednie), 3 (rozproszone) mies.
Standardowe wymiary na rolce	1,5 × 50 m
Klasa odporności ogniowej	E

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

Numer produktu	Wersja	Rolka	Opakowanie
HR01019000	bez paska klejącego	1,5 m × 50 m	75 m²