
Rooflex PB

HR03023001
8 wariantów

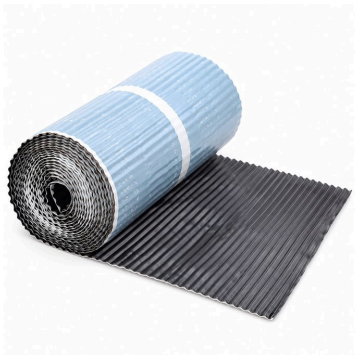

Taśma kominowa z plisowanego ołowiu, lakierowana farbą poliestrową, z klejem butylowym. Uszczelnia połączenie dachu z kominem i ze ścianą. Ma grubość 0,4 mm i siedem kolorów. Cieńsza wersja PB3 ma 0,3 mm, a o jej szerokość i kolory trzeba zapytać.

ZASTOSOWANIE uszczelnianie połączeń dachu z kominem i dachu ze ścianą

- Uszczelnia połączenie dachu z kominem i ze ścianą
- Plisowany ołów lakierowany farbą poliestrową
- Warstwa kleju butylowego
- Siedem kolorów

DANE TECHNICZNE

Materiał	Ołów plisowany o grubości 0,4 mm (PB) albo 0,3 mm (PB3) lakierowany farbą poliestrową
Warstwa klejąca	Klej butylowy
Długość rolki	5 m
Szerokość	300 mm

PAKOWANIE

Opakowanie karton	1 szt.
Opakowanie paleta	80 szt.

KOLORY

- czarny — RAL 9005
- ceglasty — RAL 8004
- brązowy — RAL 8017
- ciemnobrązowy — RAL 8019
- kasztanowy — RAL 8012
- grafitowy — RAL 7016
- czerwony — RAL 3011

WARIANTY I NUMERY PRODUKTÓW

8 wariantów

nr produktu	grubość [mm]	kolor
HR03023001	0,4 (PB)	czarny
HR03023002	0,4 (PB)	ceglasty
HR03023003	0,4 (PB)	brązowy
HR03023004	0,4 (PB)	ciemnobrązowy
HR03023005	0,4 (PB)	kasztanowy
HR03023006	0,4 (PB)	grafitowy
HR03023007	0,4 (PB)	czerwony
HR030233··	0,3 (PB3)	—

·· = kod koloru RAL