KATALOG 2026

Dodatki za strešne kritine



HimalayanRoof®

89 izdelkov · 14 kategorij

himalayanroof.pl


Kategorije

01	**Strešne folije**	**3**
	Strešna folija MD 90	3
	Strešna folija MD 115	4
	Strešna folija MD 135	4
	Strešna folija MD 165	4
	Strešna folija MD 215	5
	Samolepilni trak	5
	FPI 180AL	6
	FPI 150AL	6
	FPI 90AL	6
02	**Dodatki za sleme**	**7**
	Trak Himalayan Ridge	7
	Trak Himavent Basic	8
	Aluminijast trak	8
	Nosilec TIP BL - pločevina	9
	Nosilec TIP GW - žebelj	9
	Nastavljiv nosilec slemenske letve	10
03	**Dodatki za dimnik**	**11**
	Rooflex 3D	11
	Rooflex PB	12
	Rooflex PB Flat	12
04	**Dodatki za kap**	**13**
	Ravne kapne rešetke	13
	Kapne rešetke s prezračevalno mrežico	14
	Kapna prezračevalna rešetka	14
	Mreže za zaščito pred pticami	15
05	**Pritrdilni elementi**	**16**
	AR0 4,8xL	16
	AR0 4,8xL UFO	17
	AR2 4,8xL UFO	17
	AR2 4,8xL	18
	Tesarski vijak HR 8,0xL	19
	Nastavitveni vijak 6,0	20
06	**Dostop po strehi**	**21**
	Dimnikarska stopnica	21
	Dimnikarski most za pločevinasti strešnik	22
	Dimnikarska stopnica - komplet za pločevinasti strešnik	22
	Dimnikarski most - komplet za pločevinasti strešnik	23
	Dimnikarski most - komplet za trapezno pločevino	23
	Dimnikarska stopnica - komplet za trapezno pločevino	24
	Spojnik dimnikarskega mostu	24
	Pritrdilnik dimnikarskega mostu (ležišče)	24
	Nosilec mostu/stopnice za pločevinasti strešnik	25
07	**Zaščita pred snegom**	**26**
	Točkovni snegolov	26
	Snegolovna ograja	26
	Spojnik snegolovne lestve	27
	Nosilec ograje za pločevinasti strešnik	28
	Univerzalni ploščati nosilec ograje	28
	Aluminijast cevni snegolov	29
	Držalo cevnega snegolova	29
08	**Prezračevalni dimniki**	**30**
	Prezračevalni dimnik	30
	Dimnik za mehansko prezračevanje Ø200	30
	Dimnik z vrtljivim nastavkom	31
	Dimnik za odzračevanje kanalizacije	31
	Strešni preboj za solarne in PV kable	31
	Strešni prezračevalnik Ø150	31
	Gravitacijski odzračnik za cev PVC	32
	Antenski strešni preboj	32
	Preboj prezračevalne cevi skozi folijo	32
	Prezračevalni dimnik za pločevinasti strešnik s profilom F	32
09	**Tesarski spojniki**	**33**
	Ozki kotnik	33
	Široki kotnik	34
	Kotnik za tram	34
	Spojni kotnik	35
	Ojačan kotnik z vtisom	35
	Ploščati kotnik	36
	Sidrni kotnik	36
	Spojnik za špirovce	37
	Univerzalni spojnik	37
	Spojnik tip „T“	37
	Pritisni kolut	38
	Ploščati spojnik	38
	Posebni ploščati spojnik	39
	Debeli spojnik	39
	Podporni U-profil	40
	Notranji nosilec tramu	40
	Nosilec tramu	41
	Montažni trak	42
	Nastavljiv ploščati spojnik	42
	Širok ploščati spojnik	42
	Ploščati spojnik za tram	43
	Vijaki za tesarske spojnike	43
	Žeblji za tesarske spojnike	44
10	**Tehnična tesnila**	**45**
	Profilna tesnila	45
	Tesnilni trak PE	46
	Samolepilna tesnila	47
	Ekspanzijski trak	48
11	**Tesnilne manšete**	**49**
	Tesnilne manšete	49
12	**Montažni nasadki**	**50**
	Magnetni nasadek	50
	Magnetni nasadek TORX®	50
	Vzmetni nasadek	51
13	**Popravilni laki**	**52**
	Barva v spreju 400ml	52
	Barva v svinčniku 20ml	52
	Popravilni marker	53
14	**Kalote**	**54**
	Kalote	54
..	**Barve izvedbe**	**55**
	Kontakt	**56**

01

Strešne folije

Podkritna plast in trakovi za njeno spajanje.

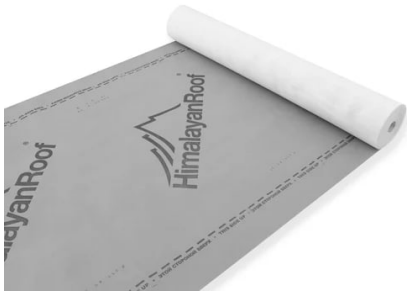


Strešne folije se polagajo pod kritino poševnih streh kot podkritna plast. Ščitijo toplotno izolacijo in konstrukcijo pred dežjem in snegom, ki ju veter zanese pod pločevinasti strešnik, trapezno pločevino in kritino na stoječi šiv. Varujejo tudi pred kondenzatom, ki nastaja pod kritino. So paropropustne, zato streha ostaja suha, suha streha pa pomeni manjšo porabo energije v stavbi.

V katalogu je pet strešnih folij: MD 90, 115, 135, 165 in 215. Zvitek meri 1,5 m × 50 m, torej 75 m². MD 135 in MD 165 imata enostransko lepilno izvedbo, MD 165 in MD 215 dvostransko lepilno.

Folijo izberemo glede na sestav strehe in naklon strešine. Parametri vsake so na njeni kartici.

Strešna folija MD 90

HR01019000

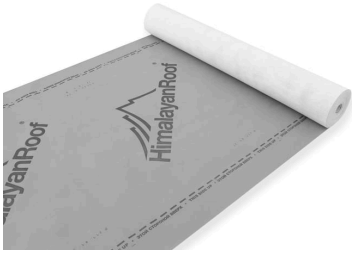

Najlažja folija v ponudbi, ki se polaga kot podkritna plast pod pločevinaste kritine. Ščiti konstrukcijo in izolacijo pred kondenzatom pod kritino ter pred dežjem in snegom, ki ju zanese veter, vodno paro pa spušča na prosto. Na voljo je samo brez lepilnega traku. Težje folije MD imajo večjo natezno trdnost, MD 135, 165 in 215 pa so na voljo tudi z lepilnimi trakovi.


Površinska masa	**90 g/m² ± 10%**
Število slojev	**3**
Paropropustnost [g/m²/24 h]	**› 1700**
Sd – difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti	**0,02 (+0,03/−0,01) m**
Odpornost proti prepuščanju vode	**W1**

Natezna trdnost, vzdolžno	**150 ± 30 N/50 mm**
Natezna trdnost, prečno	**85 ± 20 N/50 mm**
Temperaturno območje uporabe	**−30 do +80 °C**
UV-stabilizacija	**1 (neposredno), 3 (razpršeno) mes.**
Standardne mere na zvitku	**1,5 × 50 m**
Razred požarne odpornosti	**E**

Številka izdelka	Izvedba	Zvitek	Pakiranje
HR01019000	brez lepilnega traku	1,5 m × 50 m	75 m²

Strešna folija MD 115

HR01011500

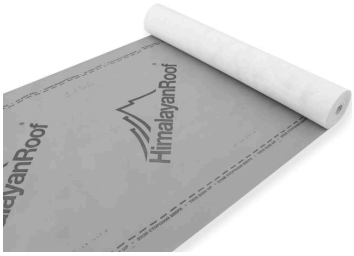


Folija za kritine iz pločevine, nad izkoriščenim in neizkoriščenim podstrešjem. Ščiti toplotno izolacijo in konstrukcijo pred kondenzatom ter pred dežjem in snegom, ki ju zanese veter, vodno paro pa spušča na prosto. Je težja in bolj natezno odporna kot MD 90 in je tako kot ta na voljo samo brez lepilnega traku. Navodila za polaganje so na voljo za prenos na strani izdelka.

Površinska masa	**115 g/m² ± 15%**
Število slojev	**3**
Paropropustnost [g/m²/24 h]	**›1700**
Sd – difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti	**0,02 (+0,03/−0,01) m**
Odpornost proti prepuščanju vode	**W1**
Natezna trdnost, vzdolžno	**190 ± 50 N/50 mm**
Natezna trdnost, prečno	**100 ± 40 N/50 mm**
Temperaturno območje uporabe	**−30 do +80 °C**
UV-stabilizacija	**1 (neposredno), 3 (razpršeno) mes.**
Standardne mere na zvitku	**1,5 × 50 m**
Razred požarne odpornosti	**E**

Številka izdelka	Izvedba	Zvitek	Pakiranje
HR01011500	brez lepilnega traku	1,5 m × 50 m	75 m²

Strešna folija MD 135

HR01013500 2 varianti

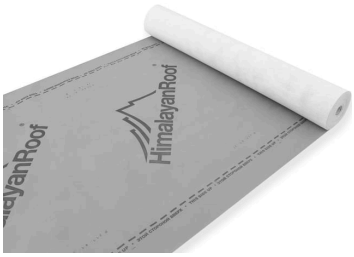

Folija za kritine iz pločevine, ki zadržuje kondenzat ter dež in sneg, ki ju zanese veter, vodno paro pa spušča na prosto. Je bolj natezno odporna kot MD 90 in MD 115. To je najlažja folija z lepilnim trakom, v izvedbi brez traku ali z enim trakom.

Površinska masa	**135 g/m² ± 15%**
Število slojev	**3**
Paropropustnost [g/m²/24 h]	**›1700**
Sd – difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti	**0,02 (+0,03/−0,01) m**
Odpornost proti prepuščanju vode	**W1**
Natezna trdnost, vzdolžno	**230 ± 60 N/50 mm**
Natezna trdnost, prečno	**120 ± 40 N/50 mm**
Temperaturno območje uporabe	**−30 do +80 °C**
UV-stabilizacija	**1 (neposredno), 3 (razpršeno) mes.**
Standardne mere na zvitku	**1,5 × 50 m**
Razred požarne odpornosti	**E**

Številka izdelka	Izvedba	Zvitek	Pakiranje
HR01013500	brez lepilnega traku	1,5 m × 50 m	75 m²
HR01083500	enostransko lepilna	1,5 m × 50 m	75 m²

Strešna folija MD 165

HR01016500 3 variante



Folija za kritine iz pločevine, težja in bolj natezno odporna kot MD 135. Ščiti izolacijo in konstrukcijo pred kondenzatom ter pred dežjem in snegom, ki ju zanese veter, vodno paro pa spušča na prosto. Edina je na voljo v treh izvedbah: brez lepilnega traku, z enim ali z dvema trakovoma. Navodila za polaganje so na voljo za prenos na strani izdelka.

Površinska masa	**165 g/m² ± 15%**
Število slojev	**3**
Paropropustnost [g/m²/24 h]	**›1700**
Sd – difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti	**0,02 (+0,04/−0,01) m**
Odpornost proti prepuščanju vode	**W1**
Natezna trdnost, vzdolžno	**270 ± 60 N/50 mm**
Natezna trdnost, prečno	**140 ± 35 N/50 mm**
Temperaturno območje uporabe	**−30 do +80 °C**
UV-stabilizacija	**1 (neposredno), 3 (razpršeno) mes.**
Standardne mere na zvitku	**1,5 × 50 m**
Razred požarne odpornosti	**E**

Številka izdelka	Izvedba	Zvitek	Pakiranje
HR01016500	brez lepilnega traku	1,5 m × 50 m	75 m²
HR01086500	enostransko lepilna	1,5 m × 50 m	75 m²
HR01066500	dvostransko lepilna	1,5 m × 50 m	75 m²

Strešna folija MD 215

HR01071500



Najtežja in najbolj natezno odporna folija v ponudbi, ki se polaga pod pločevinasto kritino. Ščiti izolacijo in konstrukcijo pred kondenzatom ter pred dežjem in snegom, ki ju zanese veter. Ima Sd 0,04 m, druge folije MD pa 0,02 m. Na voljo je samo v izvedbi z dvema lepilnima trakovoma.

Površinska masa	**215 g/m² ± 10%**
Število slojev	**3**
Paropropustnost [g/m²/24 h]	**›1700**
Sd – difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti	**0,04 ± 0,02 m**
Odpornost proti prepuščanju vode	**W1**
Natezna trdnost, vzdolžno	**320 ± 60 N/50 mm**
Natezna trdnost, prečno	**180 ± 50 N/50 mm**
Temperaturno območje uporabe	**−30 do +80 °C**
UV-stabilizacija	**1 (neposredno), 3 (razpršeno) mes.**
Standardne mere na zvitku	**1,5 × 50 m**
Razred požarne odpornosti	**E**

Številka izdelka	Izvedba	Zvitek	Pakiranje
HR01071500	dvostransko lepilna	1,5 m × 50 m	75 m²

Samolepilni trakovi

Trakovi služijo za spajanje pasov folije in lepljenje folij na različne podlage. Tesnijo tudi stike folij z elementi ostrešja in z zidom.

Samolepilni trak

HR01050100 2 varianti



Dva trakova za delo s strešnimi folijami. W1 je enostransko lepilen, ima nosilec iz PP flisa in kavčukovo lepilo ter služi za lepljenje in popravilo folij. N2 je dvostransko lepilen, ima nosilec iz mreže in akrilno lepilo ter povezuje PE in PP folije in druge materiale. Navodila za polaganje folij priporočajo lepljenje presegov in tesnjenje stikov pri kontraletvah.

številka izdelka	trak	vrsta	nosilni material	lepilo	uporaba	mere [cm x m]	pakiranje
HR01050100	W1	enostransko lepilna	PP-flis	kavčuk	lepljenje in popravilo folij	5 x 20	24 kos
HR01050301	N2	dvostransko lepilna	mreža	akril	spajanje folij PE, PP in drugih materialov	1,9 x 25	32 kos

Parne zapore

FPI 180AL

HR01048000

Metalizirana parna zapora, armirana s PP mrežo. Polaga se s strani ogrevanega prostora, pod izolacijo poševne strehe, ravne strehe ali stene. Zadržuje vodno paro, preden doseže izolacijo, metalizirani sloj pa odbija toploto v notranjost.

Od treh folij FPI ima največjo maso, 180 g/m², in največjo natezno trdnost. Sd znaša okoli 50 m, enako kot pri FPI 90AL. Prekrivki se lepita z dvostranskim lepilnim trakom.

Površinska masa	**180 g/m² ± 20%**
Sd – difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti [m]	**~50**
Natezna trdnost, vzdolžno [N/50 mm]	**min 280**
Natezna trdnost, prečno [N/50 mm]	**min 200**
Temperaturno območje uporabe	**−30 do +70 °C**
Standardne mere na zvitku	**1,5 × 50 m**
Razred požarne odpornosti	**E**

FPI 150AL

HR01045000

Metalizirana parna zapora, armirana s PP mrežo, ki se polaga s strani ogrevanega prostora, pod izolacijo poševne strehe, ravne strehe ali stene. Zadržuje vodno paro pred izolacijo, metalizirani sloj pa odbija toploto v notranjost.

Od treh folij FPI ima največjo difuzijsko upornost, Sd okoli 70 m, pri masi 150 g/m². Prekrivki se lepita z dvostranskim lepilnim trakom.

Površinska masa	**150 g/m² ± 20%**
Sd – difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti [m]	**~70**
Natezna trdnost, vzdolžno [N/50 mm]	**min 260**
Natezna trdnost, prečno [N/50 mm]	**min 170**
Temperaturno območje uporabe	**−30 do +70 °C**
Standardne mere na zvitku	**1,5 × 50 m**
Razred požarne odpornosti	**E**

FPI 90AL

HR01049000

Metalizirana parna zapora, armirana s PP mrežo, ki se polaga s strani ogrevanega prostora, pod izolacijo poševne strehe, ravne strehe ali stene. Zadržuje vodno paro pred izolacijo, metalizirani sloj pa odbija toploto v notranjost.

To je najlažja od treh folij FPI, 90 g/m², s Sd okoli 50 m, enako kot FPI 180AL, vendar z manjšo natezno trdnostjo. Prekrivki se lepita z dvostranskim lepilnim trakom.

Površinska masa	**90 g/m² ± 25%**
Sd – difuzijsko ekvivalentna debelina zračne plasti [m]	**~50**
Natezna trdnost, vzdolžno [N/50 mm]	**min 220**
Natezna trdnost, prečno [N/50 mm]	**min 150**
Temperaturno območje uporabe	**−30 do +70 °C**
Standardne mere na zvitku	**1,5 × 50 m**
Razred požarne odpornosti	**E**

02



Dodatki za sleme

Prezračevanje in tesnjenje slemena ter grebenov.

Slemenske trakove uporabljamo na prezračevanih poševnih strehah, kjer kritina leži na letvah in kontraletvah. Pritrdimo jih na sleme in grebene, na že položeno kritino. Odvajajo vodno paro, ki skozi plasti strehe prehaja s podstrešja, hkrati pa ščitijo pred vodo, snegom in prahom.

V ponudbi so trije trakovi. Himalayan Ridge ima robove iz aluminija, prevlečenega z barvami, odpornimi proti UV, in sredino iz zračne tkanine, širina 240, 310 ali 400 mm. Širini 240 in 310 mm sta na voljo v črni, opečnati, rjavi in češnjevi barvi. Himavent je trak iz tehnične tkanine za strehe s pločevinastim strešnikom, širina 175 mm, grafitna barva. Aluminijast trak je iz nagubanega aluminija.

Vsak ima butilni pas širine 20 mm in zvitek 5 m. Butil se lepi na gladke in porozne površine, vendar mora biti podlaga brez maščobe in prahu.

Slemenski trakovi

Trak Himalayan Ridge

HR02012401 8 variant



Slemenski trak za tesnjenje in prezračevanje slemena in grebenov strehe. Polaga se na dokončano kritino, pod slemenjake, na prezračevanih poševnih strehah z letvami in kontraletvami.

Skozi zračno prepustno tkanino na sredini uhaja vodna para s podstrešja. Voda, sneg in prah ostanejo zunaj.

Dva trakova aluminijastega traku, prevlečena s poliestrsko barvo, sta všita v polipropilensko tkanino. Na spodnji strani imata ob robovih trakova butilnega lepila. Profilirani robovi omogočajo polaganje traku na vsako vrsto kritine in odvajajo padavinsko vodo.

Butil se lepi na gladke in porozne površine. Mesto lepljenja mora biti čisto, brez prahu in maščobe.

Material	**Robovi — aluminij, prevlečen z barvami, odpornimi proti UV-sevanju, sredina — tkanina z visoko zračnostjo**
Prevleka	**Poliestrska, min. 10 µm**
Lepilni sloj	**Butil širine 20 mm z zelo dobrimi lepilnimi lastnostmi**
Dolžina zvitka	**5 m**
Pakiranje karton	**4**
Pakiranje paleta	**120**

UPORABA tesnjenje in prezračevanje slemena in grebena strehe

št. izdelka	širina [mm]	barva
HR02012401	240	črna
HR02012402	240	opečnata
HR02012403	240	rjava
HR02012409	240	češnjeva

Trak Himalayan Ridge

HR02012401 2/2

št. izdelka	širina [mm]	barva
HR02013101	310	črna
HR02013102	310	opečnata
HR02013103	310	rjava
HR02013109	310	češnjeva

Trak Himavent Basic

HR02041706



Himavent je slemenski trak, namenjen strehah, kritim s pločevinastim strešnikom. Polaga se na sleme in grebene, na dokončano kritino, skozi tehnično tkanino pa uhaja vodna para s podstrešja. Od traku Himalayan Ridge se razlikuje po eni širini, 175 mm, in eni barvi, grafitni.

Material	**Robovi – aluminijast laminat 0,14 mm, širine 35 mm, sredina – tehnični netkani material (polipropilen ali polietilen)**
Zračna prepustnost	**380 cm³/cm²/s**
Lepilni sloj	**Butil širine 20 mm z zelo dobrimi lepilnimi lastnostmi**

Dolžina zvitka	**5 m**
Št. izdelka	**HR02041706**
Širina	**175 mm**
Pakiranje karton	**3**
Pakiranje paleta	**120**
Barva	**grafitna**

UPORABA prezračevanje slemena in grebenov na strehah s pločevinastim strešnikom

Aluminijast trak

HR020530··



Slemenski trak iz plisiranega aluminija s pasom butila. Polaga se na sleme in grebene, kjer prezračuje streho in ščiti pred vodo, snegom in prahom. Od trakov Himalayan Ridge in Himavent se razlikuje po materialu, saj je iz samega aluminija, brez tkanine.

Material	**Nagubani aluminij 0,12–0,14 mm, lakiran s poliestrsko barvo**
Površina prezračevalnih odprtin	**145 cm²/m**
Lepilni sloj	**Butil širine 20 mm z zelo dobrimi lepilnimi lastnostmi**

Dolžina zvitka	**5 m**
Širina	**300 mm**
Pakiranje karton	**4**
Pakiranje paleta	**120**

UPORABA prezračevanje slemena in grebenov

Nosilci slemenske letve

Nosilci služijo za pritrjevanje slemenske letve. Omogočajo nastavitev njene višine in izravnavo. Različne širine nosilca in dolžine žeblja omogočajo uporabo različnih letev in montažo na strehah z različnim naklonom. V ponudbi so nosilci tipa BL iz pločevine, tipa GW z žebljem ter nastavljiv nosilec.

Nosilec TIP BL - pločevina

HR02093000 3 variante



Nosilec iz pocinkane pločevine, na katerega se pritrdi slemenska ali grebenska letev. Omogoča nastavitev višine letve in njeno izravnavo. Od nosilca GW se razlikuje po tem, da je samo iz pločevine, brez žeblja, in da ima tudi razmak 30 mm.

Material	**Pocinkana jeklena ploščata palica 1,5 × 50 mm**
Pakiranje karton	**50**
Pakiranje paleta	**4000**

UPORABA pritrjevanje slemenske in grebenske letve

št. izdelka	razmak nosilca [mm]
HR02093000	30
HR02094000	40
HR02095000	50

Nosilec TIP GW - žebelj

HR02084100 10 variant



Nosilec z žebljem, iz pocinkanega jekla, za pritrjevanje slemenske in grebenske letve. Omogoča nastavitev višine letve in njeno izravnavo. Ima razmak 40 ali 50 mm in dolžino od 180 do 310 mm, po posebnem naročilu pa tudi razmak 30 in 60 mm.

Material	**Pocinkano jeklo**
Zgradba	**Jeklena pločevina 1,5–2,0 mm, povezana z žebljem Ø 7 mm**
Pakiranje - karton	**50**
Pakiranje paleta	**4000**

UPORABA pritrjevanje slemenske in grebenske letve

št. izdelka	razmak nosilca [mm]	dolžina [mm]
HR02084100	40	180
HR02084200	40	210
HR02084300	40	230
HR02084400	40	260
HR02084500	40	310
HR02085100	50	180
HR02085200	50	210
HR02085300	50	230
HR02085400	50	260
HR02085500	50	310

Nastavljiv nosilec slemenske letve

HR0212··



Nastavljiv nosilec, ki omogoča nastavitev višine slemenske letve in njeno izravnavo. Ob nosilcih BL in GW je tretji način pritrditve letve.

Pakiranje **100 kos**

UPORABA pritrjevanje slemenske letve

Številka izdelka	Izvedba	Pakiranje [kos]
HR0212··	nastavljiv	100

·· = koda barve RAL

03



Dodatki za dimnik

Tesnjenje stika kritine z dimnikom in s steno.

Stik kritine s steno dimnika je še posebej izpostavljen netesnosti in sodi med težja mesta pri izvedbi strešine. Dimniški trakovi, imenovani tudi obrobni, tam tvorijo zaporo za padavinsko vodo. So odporni proti zmrzali, UV-sevanju in staranju. Tesnijo stik strehe z dimnikom in strehe s steno.

Rooflex 3D je trak iz aluminija, širina 310 mm, v štirih barvah. Rooflex PB ima nagubani svinec debeline 0,4 mm, Rooflex PB Flat pa svinec debeline 0,5 mm. Oba sta lakirana s poliestrsko barvo, imata širino 300 mm in sedem barv. Rooflex PB3 ima debelino 0,3 mm.

Rooflex 3D, PB in PB Flat imajo sloj butilnega lepila. Zvitek vsakega traku meri 5 m.

Rooflex 3D

HR03013101 4 variante



Dimniški trak iz plisiranega aluminija z butilnim lepilom, za tesnjenje stika strehe z dimnikom in steno. Odporen je proti zmrzali, UV žarkom in staranju. Od Rooflex PB se razlikuje po materialu, aluminij namesto svinca, po širini 310 mm in po barvah, saj so samo štiri, brez opečnate in grafitne.


Material	**Nagubani aluminij, na eni strani prevlečen s slojem butilnega lepila**
Lepilni sloj	**Sloj butilnega lepila z zelo dobrimi lepilnimi lastnostmi**
Dolžina zvitka	**5 m**
Širina	**310 mm**
Pakiranje karton	**1**
Pakiranje paleta	**120**

UPORABA tesnjenje stikov strehe z dimnikom in strehe s steno

št. izdelka	barva
HR03013101	črna
HR03013103	rjava
HR03013105	kostanjeva
HR03013107	rdeča

Rooflex PB

HR03023001 8 variant



Dimniški trak iz plisiranega svinca, lakiranega s poliestrsko barvo, z butilnim lepilom. Tesni stik strehe z dimnikom in steno. Debel je 0,4 mm in ima sedem barv. Tanjša različica PB3 ima 0,3 mm, o njeni širini in barvah pa se je treba pozanimati.

Material	**Nagubani svinec debeline 0,4 mm (PB) ali 0,3 mm (PB3), lakiran s poliestrsko barvo**
Lepilni sloj	**Sloj butilnega lepila z zelo dobrimi lepilnimi lastnostmi**
Dolžina zvitka	**5 m**
Širina	**300 mm**
Pakiranje karton	**1 kos**
Pakiranje paleta	**80 kos**

UPORABA tesnjenje stikov strehe z dimnikom in strehe s steno

št. izdelka	Debelina [mm]	barva
HR03023001	0,4 (PB)	črna
HR03023002	0,4 (PB)	opečnata
HR03023003	0,4 (PB)	rjava
HR03023004	0,4 (PB)	temnorjava
HR03023005	0,4 (PB)	kostanjeva
HR03023006	0,4 (PB)	grafitna
HR03023007	0,4 (PB)	rdeča
HR030233··	0,3 (PB3)	—

·· = koda barve RAL

Rooflex PB Flat

HR03033001 7 variant



Dimniški trak iz svinca, lakiranega s poliestrsko barvo, z butilnim lepilom, za tesnjenje stika strehe z dimnikom in steno. Za razliko od Rooflex PB ni plisiran in je debelejši, 0,5 mm. Širina 300 mm in sedem barv sta enaka kot pri PB.

Material	**Svinec debeline 0,5 mm, lakiran s poliestrsko barvo**
Lepilni sloj	**Sloj butilnega lepila z zelo dobrimi lepilnimi lastnostmi**
Dolžina zvitka	**5 m**
Širina	**300 mm**
Pakiranje karton	**1 kos**
Pakiranje paleta	**80 kos**

UPORABA tesnjenje stikov strehe z dimnikom in strehe s steno

št. izdelka	barva
HR03033001	črna
HR03033002	opečnata
HR03033003	rjava
HR03033004	temnorjava
HR03033005	kostanjeva
HR03033006	grafitna
HR03033007	rdeča

04

Dodatki za kap



Zaščita kapi pred pticami, glodavci in žuželkami, s pretokom zraka pod strešino.

Kapne rešetke ščitijo odprt prostor ob kapi pred pticami, glodavci in žuželkami, ki lahko poškodujejo toplotno izolacijo. Zrak teče skoznje od kapi proti slemenu. Rešetke so iz polipropilena, barvanega v masi, dolge 1 m, v črni, opečnati ali rjavi barvi. Višino 55, 65, 80 ali 100 mm izberemo glede na profil kritine.

Kapne rešetke

Ravne kapne rešetke

HR05015501 4 variante



Greben zapira odprt prostor kapi pred pticami, glodavci in žuželkami, zrak pa spušča proti slemenu. Višina grebena se izbere glede na profil kritine. V tabeli je greben 55 mm v treh barvah ter greben 65 (HR050165··), pakiran po 100 kosov. Če je pri kapi potrebna tudi prezračevalna mrežica, je na voljo greben z mrežico.

Material	**Polipropilen, barvan v masi**
Dolžina	**1 m**


UPORABA zaščita kapi pred pticami, glodavci in žuželkami

št. izdelka	višina kapne rešetke [mm]	pakiranje karton [kos]	pakiranje paleta [kos]	barva
HR05015501	55	100	6000	črna
HR05015502	55	100	6000	opečnata
HR05015503	55	100	6000	rjava
HR050165··	—	100	—	—

·· = koda barve RAL

Kapne rešetke s prezračevalno mrežico

HR05026001 3 variante



To je kapni greben, združen s prezračevalno mrežico. Greben zapira kap pred pticami, glodavci in žuželkami, mrežica pa spušča zrak pod strešino in nadomešča dodatno letev pri kapi. Greben je visok 60 mm, barva črna, opečnata ali rjava.

Material	**Polipropilen, barvan v masi**
Višina prezračevalne mrežice	**25 mm**
Dolžina	**1 m**
Višina kapne rešetke	**60 mm**
Pakiranje karton	**60 kos**
Pakiranje paleta	**960 kos**

UPORABA zaščita kapi pred pticami, glodavci in žuželkami


št. izdelka	barva
HR05026001	črna
HR05026002	opečnata
HR05026003	rjava

Prezračevalne rešetke in mreže ob kapi

Prezračevalna rešetka povečuje učinkovitost prezračevanja strešine. Nadomešča dodatno letev ob kapi in ne prepušča pod strešino ptic, glodavcev ali velikih žuželk. Visoka je 25 mm in dolga 1 m. Mreže ščitijo na enak način in spuščajo zrak v prostor pod strešino. Široke so 80 ali 100 mm in dolge 5 m.

Kapna prezračevalna rešetka

HR05036001 3 variante

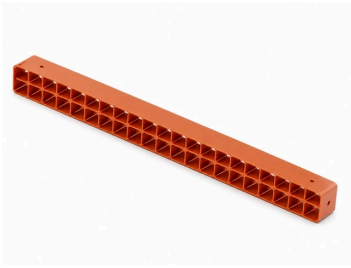

Prezračevalna mrežica spušča zrak pod strešino in nadomešča dodatno letev pri kapi. Tako kot greben ne spusti pod kritino ptic, glodavcev ali velikih žuželk. Od grebena se razlikuje po tem, da ima samo eno višino, 25 mm, in se ne izbira glede na profil kritine.

Material	**Polipropilen, barvan v masi**
Višina prezračevalne mrežice	**25 mm**
Dolžina	**1 m**
Pakiranje karton	**30 kos**
Pakiranje paleta	**1800 kos**

UPORABA prezračevanje in zaščita kapi pred pticami, glodavci in žuželkami

št. izdelka	barva
HR05036001	črna
HR05036002	opečnata
HR05036003	rjava

Mreže za zaščito pred pticami

HR05048001 6 variant



Mreža spušča zrak v prostor pod strešino in zadržuje ptice, glodavce ter velike žuželke. Kap ščiti enako kot greben, vendar je v zvitku po 5 m, v širini 80 ali 100 mm. Barva črna, opečnata ali rjava.

Material	**Polipropilen, barvan v masi**
Dolžina	**5 m**
Pakiranje karton	**20 kos**
Pakiranje paleta	**840 kos**

UPORABA zaščita kapnega dela strehe

št. izdelka	širina [mm]	barva
HR05048001	80	črna
HR05048002	80	opečnata
HR05048003	80	rjava
HR05041001	100	črna
HR05041002	100	opečnata
HR05041003	100	rjava

05

Pritrdilni elementi



Vijaki Info-GLOBAL za pločevino in za les.

Vijaki Info-GLOBAL AR2 in AR2 UFO pritrjujejo pločevino na leseno konstrukcijo. AR0 in AR0 UFO spajajo tanke jeklene pločevine na preklop. To so samovrtalni in samourezni vijaki iz kaljenega ogljikovega jekla, premera 4,8 mm. AR2 s šestrobno glavo ima dolžine od 20 do 100 mm.


Podložka Ø14, pri AR2 80 in 100 mm pa tudi Ø19, ima pritrjen EPDM. Izvedbe UFO imajo ovalno glavo z vtičnico TORX® T20 ter prevleko: cink 12 µm. Vsaka velikost je pocinkana ali barvana v barvo RAL. AR0 brez podložke je samo pocinkan.


Za les sta na voljo dva vijaka iz pocinkanega ogljikovega jekla. Tesarski vijak HR 8,0xL, dolžine od 80 do 400 mm, služi za montažo kotnikov in ostrešja. Nastavitveni vijak 6,0, dolžine 80, 100, 120 in 145 mm, nastavlja razmak med lesenimi elementi: izravna letve in podove, stene pa poravna v navpičnico.

Vijaki za spajanje pločevin

AR0 4,8xL

024820Z1 3 variante





AR0 je vijak za spajanje tankih jeklenih pločevin na preklop, vsake debeline od 0,5 do 1,0 mm; pločevina se na leseno konstrukcijo pritrdi z vijakom AR2. Je iz kaljenega ogljikovega jekla, samovrtalen in samorezen, zato luknje ni treba predvrtati. Izvedbe se razlikujejo po podložki, saj je vijak brez podložke ali s podložko Ø14 z EPDM, jekleno pocinkano (Z4) ali aluminijasto (A4). Šestrobo glavo 8 mm privije magnetni nasadek M8 ali vzmetni nasadek S8.


Izvedba s podložko Ø14	**Pocinkan ali barvan v barvo RAL; izvedba brez podložke: pocinkana.**
Material	**ogljikovo jeklo SAE 1022**
Velikost glave	**8 mm**
Protikorozijska zaščita	**cinkova prevleka min. 12 µm**
Podložka EPDM	**pocinkana Ø14 (Z4) / aluminijasta Ø14 (A4)**
Lakirna prevleka	**poliestrska, odporna proti UV-sevanju, debelina 50–60 µm, v barvi kritine**
Področje uporabe	**spajanje tankih jeklenih pločevin na preklop**
Evropska tehnična ocena	**ETA-18/0789**

indeks	premer d [mm]	dolžina L [mm]	podložka Ø	prevrtljivost mm	enotno pak. kos	zbirno pak. kos
024820Z1	4,8	20	-	2	250	3 000
024820Z1Z4	4,8	20	14	2	250	3 000
024820Z2A4	4,8	20	14	2	250	3 000

AR0 4,8xL UFO

XR4820Z1TXAL





AR0 4,8xL UFO na preklop spaja tanke jeklene pločevine, tako kot AR0 s šestrobo glavo, vendar ima ovalno glavo UFO z utorom TORX® T20. Je samovrtalen in samorezen, iz kaljenega ogljikovega jekla, vedno z aluminijasto podložko Ø14 z EPDM, v eni velikosti 4,8 × 20 mm, pocinkan ali lakiran v barvi RAL. Privije se z magnetnim nasadkom TORX® TX20, ne z nasadkom M8 kot navadni AR0.

Material	**ogljikovo jeklo SAE 1022**
Velikost glave	**T20**
Protikorozijska zaščita	**cinkova prevleka min. 12 µm**
Podložka EPDM	**aluminijasta Ø14 (TXAL)**
Lakirna prevleka	**poliestrska, odporna proti UV-sevanju, debelina 50–60 µm, v barvi kritine**
Področje uporabe	**spajanje tankih jeklenih pločevin na preklop**
Evropska tehnična ocena	**ETA-18/0789**


indeks	premer d [mm]	dolžina L [mm]	podložka Ø	enotno pak. kos	zbirno pak. kos
XR4820Z1TXAL	4,8	20	14	250	3 000

Samovrtalni vijaki

AR2 4,8xL UFO

XR4835Z1TXAL





AR2 4,8xL UFO pritrjuje ravno pločevino, profilirano pločevino in kleparske obrobe na leseno konstrukcijo, tako kot AR2 s šestrobo glavo, vendar ima ovalno glavo UFO z utorom TORX® T20. Na voljo je v eni velikosti, 4,8 × 35 mm, z aluminijasto podložko Ø14 z EPDM; pritrdi element debeline do 6 mm (MTmax), v lesu pa potrebuje vsaj 20 mm zasidranja. Je pocinkan ali lakiran v barvi RAL, privije pa se z magnetnim nasadkom TORX® TX20.


Material	**ogljikovo jeklo SAE 1022**
Velikost glave	**T20**
Protikorozijska zaščita	**cinkova prevleka min. 12 µm**
Podložka EPDM	**aluminijasta Ø14 (TXAL)**
Lakirna prevleka	**poliestrska, odporna proti UV-sevanju, debelina 50–60 µm, v barvi kritine**
Področje uporabe	**pritrjevanje ravnih pločevin, profiliranih pločevin in kleparskih obdelav na leseno podlago**
Podlaga	**konstrukcijski les, jeklo**
Evropska tehnična ocena	**ETA-18/0789**

indeks	premer d [mm]	dolžina L [mm]	podložka Ø	prevrtljivost mm	MTmax mm	enotno pak. kos	zbirno pak. kos
XR4835Z1TXAL	4,8	35	14	2	6	250	3 000

AR2 4,8xL

F24820Z1Z4 10 variant





AR2 je samovrtalni vijak za pritrjevanje ravne pločevine, profilirane pločevine in kleparskih obrob na leseno konstrukcijo; pločevine med seboj spaja AR0. Dolžina, od 20 do 100 mm, se izbere glede na debelino pritrjenih elementov, največjo debelino za vsako dolžino navaja stolpec MTmax, v lesu pa vijak potrebuje vsaj 20 mm zasidranja. Podložka z EPDM je jeklena pocinkana ali aluminijasta, Ø14, pri dolžinah 80 in 100 mm pa tudi Ø19; vsaka velikost je pocinkana ali lakirana v barvi RAL. Šestrobo glavo 8 mm privije magnetni nasadek M8 ali vzmetni nasadek S8, izvedba z glavo UFO in utorom T20 pa je AR2 4,8xL UFO.

Material	**ogljikovo jeklo SAE 1022**
Velikost glave	**8 mm**
Protikorozijska zaščita	**cinkova prevleka min. 12 µm**
Podložka EPDM	**pocinkana Ø14 (Z4) / aluminijasta Ø14 (A4)**
Lakirna prevleka	**poliestrska, odporna proti UV-sevanju, debelina 50–60 µm, v barvi kritine**
Področje uporabe	**pritrjevanje ravnih pločevin, profiliranih pločevin in kleparskih obdelav na leseno konstrukcijo**
Podlaga	**konstrukcijski les, jeklo**
Evropska tehnična ocena	**ETA-18/0789**


indeks	premer d [mm]	dolžina L [mm]	podložka Ø	prevrtljivost mm	MTmax mm	enotno pak. kos	zbirno pak. kos
F24820Z1Z4	4,8	20	14	2	-	250	3 000
F24828Z1Z4	4,8	28	14	2	1	250	3 000
F24835Z1Z4	4,8	35	14	2	7	250	3 000
F24850Z1Z4	4,8	50	14	2	22	100	1 200
F24860Z1Z4	4,8	60	14	2	32	100	1 200
F24870Z1Z4	4,8	70	14	2	42	100	1 200
F24880Z1Z4	4,8	80	14	2	52	100	1 200
F248100Z1Z4	4,8	100	14	2	72	100	1 200
F24880Z1Z9	4,8	80	19	–	–	250	–
F248100Z1Z9	4,8	100	19	–	–	250	–

Tesarski vijaki

Tesarski vijak HR 8,0xL

HR11300100 17 variant





Tesarski vijak HR 8,0xL iz pocinkanega ogljikovega jekla za montažo ostrešja in kotnikov, pa tudi za privijanje tramov, pritrjevanje letev in kontraletev ter povezovanje skeletnih konstrukcij. Ima glavo s podložko TX40 in se privije brez predvrtavanja. Na voljo je v 17 dolžinah, od 80 do 400 mm v korakih po 20 mm; v zbirnem pakiranju je od 600 do 150 kosov, čim daljši je vijak, tem manj.

Pakiranje	**50 kos**
Material	**ogljikovo jeklo**
Protikorozijska zaščita	**cink**
Področje uporabe	**montaža strešnega ostrešja, povezovanje elementov skeletnih konstrukcij, pritrjevanje letev in kontraletev, privijačenje tramov**
Podlaga	**les, konstrukcijski les**
Magnetni nasadek	**TX40**


Številka izdelka	Mera	Pakiranje [kos]	zbirno pak. kos
HR11300100	M8 × 80	50	600
HR11300200	M8 × 100	50	600
HR11300300	M8 × 120	50	600
HR11300400	M8 × 140	50	600
HR11300500	M8 × 160	50	300
HR11300600	M8 × 180	50	300
HR11300700	M8 × 200	50	300
HR11300800	M8 × 220	50	300
HR11300900	M8 × 240	50	300
HR11301000	M8 × 260	50	300
HR11301100	M8 × 280	50	300
HR11301200	M8 × 300	50	300
HR11301300	M8 × 320	50	300
HR11301400	M8 × 340	50	300
HR11301500	M8 × 360	50	300
HR11301600	M8 × 380	50	150
HR11301700	M8 × 400	50	150

Nastavitveni vijaki

Nastavitveni vijak 6,0

HR11310100 4 variante





Nastavitveni vijak določa razmak med lesenimi elementi, zato z njim izravnate strešne letve v vodoravno lego, stene v navpično lego, tla in lesene konstrukcije za obloge. Ima premer 6,0 mm in je na voljo v štirih dolžinah, od 80 do 145 mm. Je iz pocinkanega ogljikovega jekla, stožčasto glavo pa privije nasadek TX30.

Pakiranje	**100 kos**
Material	**ogljikovo jeklo**
Protikorozijska zaščita	**cink**
Področje uporabe	**izravnavanje letev, poravnavanje konstrukcij sten v navpično lego, nastavljanje lesenih konstrukcij**
Podlaga	**les, konstrukcijski les**
Magnetni nasadek	**TX30**

Številka izdelka	Mera	L1 [mm]	Pakiranje [kos]	zbirno pak. kos
HR11310100	6,0 × 80	45	100	800
HR11310200	6,0 × 100	60	100	800
HR11310300	6,0 × 120	70	100	800
HR11310400	6,0 × 145	70	100	800

06

Dostop po strehi

Stopnice, mostovi in pritrditve za varno hojo po strehi.



Dimnikarski mostovi in stopnice omogočajo varno gibanje po strehi in dostop do dimnikov za odvod dimnih plinov ter prezračevalnih dimnikov. Prav pridejo tudi pri servisnih in vzdrževalnih delih na strehi.

Mostovi in stopnice so iz pocinkanega jekla, prašno barvanega. Za pločevinasti strešnik so namenjeni nosilci BD-350, BD-400, BD-330, BD-420 in BD-460. Oba elementa sta na voljo tudi v pripravljenih kompletih. Komplet stopnice sta dve stopnici, dva nosilca in vijaki. Komplet mostu so most, dva nosilca, dve ležišči in vijaki. Barve: črna, opečnata, rjava, kostanjeva, grafitna, rdeča ter pocinkano.

Dimnikarske stopnice in mostovi

Dimnikarska stopnica

HR08010001 7 variant



Posamezna stopnica daje oporo stopalu pri hoji po strehi do dimnikov. Na pločevinastem strešniku se pritrdi na nosilce BD. Meri 240 × 160 mm, pripravljen komplet z dvema stopnicama, nosilci in vijaki pa je ločena postavka.

Material	**Pocinkano jeklo, prašno barvano**
Mera stopnice	**240 × 160 mm**
Pakiranje paleta	**200 kos**

UPORABA dostop po strehi

št. izdelka*	barva	pakiranje karton [kos]
HR08010001	črna	1
HR08010002	opečnata	5
HR08010003	rjava	5
HR08010005	kostanjeva	5
HR08010006	grafitna	5
HR08010007	rdeča	5
HR08010000	pocinkan	5

Dimnikarski most za pločevinasti strešnik

HR080240·· 9 variant



Dimnikarski most je daljša hodna površina za hojo po strehi do dimnikov, širine 250 mm, v več dolžinah. Na pločevinastem strešniku se pritrdi na nosilce BD z ležišči, več mostov pa se poveže v odsek s spojnikom dimnikarskega mostu. Prosti most se izbere, kadar je potrebna drugačna dolžina kot v kompletu.

Širina	**250 mm**
Material	**pocinkano jeklo**
Pakiranje karton	**1 kos**

UPORABA dostop po strehi

št. izdelka*	dolžina mostu [mm]	pakiranje paleta [kos]
HR080240··	400	400
HR080280··	800	250
HR080210··	1000	125
HR080215··	1500	100
HR080220··	2000	100
HR080225··	2500	100
HR080230··	3000	100
HR080260··	600	–
HR080212··	1200	–

·· = koda barve RAL

Dimnikarska stopnica - komplet za pločevinasti strešnik

HR08123501 14 variant



Pripravljen komplet dimnikarskih stopnic za pločevinasti strešnik, z nosilci in vijaki za eno mesto na strehi. Nosilec je dolg 350 ali 400 mm in se izbere glede na pločevinasti strešnik, zato v povpraševanju navedite proizvajalca in ime profila. Elementi kompleta imajo podlago iz poliuretana.

Material	**Pocinkano jeklo, prašno barvano, poliuretanska podlepitev**
Mere	**24 × 16 cm**
Vsebina kompleta	**Stopnica 2 kosa, nosilec 2 kosa, montažni vijaki 1 kpl.**
Pakiranje karton	**2 kos**

UPORABA dostop po strehi

št. izdelka*	dolžina nosilca [mm]	barva
HR08123501	350	črna
HR08123502	350	opečnata
HR08123503	350	rjava
HR08123505	350	kostanjeva
HR08123506	350	grafitna
HR08123507	350	rdeča
HR08123500	350	pocinkan
HR08124001	400	črna
HR08124002	400	opečnata
HR08124003	400	rjava
HR08124005	400	kostanjeva
HR08124006	400	grafitna
HR08124007	400	rdeča
HR08124000	400	pocinkan

Dimnikarski most - komplet za pločevinasti strešnik

HR08234001 28 variant



Pripravljen komplet dimnikarskega mostu za pločevinasti strešnik, z nosilci, ležišči in vijaki za eno mesto na strehi. Most je dolg 40 ali 80 cm, nosilec pa 350 ali 400 mm, izbran glede na pločevinasti strešnik. Daljši odseki se sestavijo iz posameznih elementov.

Material	**Pocinkano jeklo, prašno barvano, poliuretanska podlepitev**
Širina	**25 cm**
Vsebina kompleta	**Most 1 kos, nosilec 2 kosa, ležišče 2 kosa, montažni vijaki 1 kpl.**
Pakiranje karton	**1 kos**

UPORABA dostop po strehi

št. izdelka nosilec 350mm	št. izdelka nosilec 400mm	dolžina mostu [cm]	barva
HR08234001	HR08244001	40	črna
HR08234002	HR08244002	40	opečnata
HR08234003	HR08244003	40	rjava
HR08234005	HR08244005	40	kostanjeva
HR08234006	HR08244006	40	grafitna
HR08234007	HR08244007	40	rdeča
HR08234000	HR08244000	40	pocinkan
HR08238001	HR08248001	80	črna
HR08238002	HR08248002	80	opečnata
HR08238003	HR08248003	80	rjava
HR08238005	HR08248005	80	kostanjeva
HR08238006	HR08248006	80	grafitna
HR08238007	HR08248007	80	rdeča
HR08238000	HR08248000	80	pocinkan

Dimnikarski most - komplet za trapezno pločevino

HR08258000 7 variant



Komplet dimnikarskega mostu za kritine iz trapezne pločevine, z mostom 0,8 m, dvema pritrdilnikoma in dvema nosilcema. Za pločevinasti strešnik je poseben komplet mostu z ležišči. Barve so navedene s številkami RAL, na voljo pa je tudi pocinkana izvedba.

Dolžina mostu	**0,8 m.**
Vsebina kompleta	**Most 1 kos, pritrdilo 2 kosa, nosilec 2 kosa.**

UPORABA dostop po strehi na kritinah iz trapezne pločevine (BT)

Številka izdelka	Barva	Pakiranje
HR08258000	cink	1 kpl.
HR08258001	RAL 9005	1 kpl.
HR08258002	RAL 8004	1 kpl.
HR08258003	RAL 8017	1 kpl.
HR08258005	RAL 8012	1 kpl.
HR08258006	RAL 7016	1 kpl.
HR08258065	RAL 6005	1 kpl.

Dimnikarska stopnica - komplet za trapezno pločevino

HR08133500 7 variant



Komplet dimnikarskih stopnic za kritine iz trapezne pločevine, z dvema stopnicama in dvema nosilcema. Za pločevinasti strešnik je poseben komplet stopnic. Barve so navedene s številkami RAL, na voljo pa je tudi pocinkana izvedba.

Vsebina kompleta **Stopnica 2 kosa, nosilec 2 kosa.**

UPORABA dostop po strehi na kritinah iz trapezne pločevine (BT)

Številka izdelka	Barva	Pakiranje
HR08133500	cink	1 kpl.
HR08133501	RAL 9005	1 kpl.
HR08133502	RAL 8004	1 kpl.
HR08133503	RAL 8017	1 kpl.
HR08133505	RAL 8012	1 kpl.
HR08133506	RAL 7016	1 kpl.
HR08133565	RAL 6005	1 kpl.

Pritrditve stopnic in mostov

Spojnik dimnikarskega mostu

HR08030001 7 variant



Spojnik povezuje dimnikarske mostove v daljši odsek. Na voljo je v enakih barvah kot mostovi, v šestih barvah in v pocinkani izvedbi.

Material **Vroče cinkana jeklena ploščata palica**

Pakiranje karton **10 kos**

Pakiranje paleta **4000 kos**

UPORABA povezovanje dimnikarskih mostov

št. izdelka	barva
HR08030001	črna
HR08030002	opečnata
HR08030003	rjava
HR08030005	kostanjeva
HR08030006	grafitna
HR08030007	rdeča
HR08030000	pocinkan

Pritrdilnik dimnikarskega mostu (ležišče)

HR08040001 7 variant



Ležišče pritrjuje dimnikarski most na nosilec BD. V kompletu mostu sta dve ležišči, ločeno pa se kupujeta za mostove, sestavljene iz posameznih elementov.

Material **Jeklena ploščata palica**

Pakiranje karton **10 kos**

Pakiranje paleta **500 kos**

UPORABA pritrjevanje dimnikarskega mostu na nosilec

št. izdelka	barva
HR08040001	črna
HR08040002	opečnata
HR08040003	rjava
HR08040005	kostanjeva

Pritrdilnik dimnikarskega mostu (ležišče) HR08040001 2/2

št. izdelka	barva
HR08040006	grafitna
HR08040007	rdeča
HR08040000	pocinkan

Nosilec mostu/stopnice za pločevinasti strešnik HR08073501 12 variant



Nosilec BD pritrjuje dimnikarski most ali stopnico na pločevinasti strešnik. Tip, BD-350, BD-400, BD-330, BD-420 ali BD-460, se izbere glede na profil pločevinastega strešnika, zato v povpraševanju navedite proizvajalca in ime profila. Je pocinkan ali lakiran.

Material	**Jeklena ploščata palica**
Pakiranje karton	**10 kos**
Pakiranje paleta	**250 kos**

UPORABA pritrjevanje dimnikarskega mostu ali stopnice na pločevinasti strešnik

št. izdelka	dolžina nosilca [mm]	barva
HR08073501	350	črna
HR08073502	350	opečnata
HR08073503	350	rjava
HR08073505	350	kostanjeva
HR08073506	350	grafitna
HR08073507	350	rdeča
HR08073500	350	pocinkan
HR08074001	400	črna
HR08074002	400	opečnata
HR08074003	400	rjava
HR08074200	—	pocinkan
HR080742··	—	barvan

·· = koda barve RAL

07

Zaščita pred snegom



Točkovni snegolovi, ograje in cevni snegolovi, ki zadržujejo sneg na strešini.

Elementi zaščite pred snegom omejujejo drsenje snega s strehe. Razbijajo snežne mase in delno zadržujejo snežno odejo na strehi, s tem pa varujejo žlebove in okolico stavbe. Najbolje deluje kaskadna razporeditev, torej točkovni snegolovi skupaj s snegolovnimi ograjami. Barve izberemo glede na kritino.

Točkovni snegolovi in snegolovne ograje

Točkovni snegolov

HR09010002



Točkovni snegolov, imenovan tudi snegolov, ščiti žlebove in okolico stavbe pred snegom, ki ob odjugi nenadoma zdrsne s strehe. Primeren je za ravne kritine, trapezno pločevino in pločevinasti strešnik. Najbolje deluje v kaskadni razporeditvi skupaj s snegolovnimi ograjami. Na voljo po naročilu.

Material	**Pocinkana jeklena pločevina, prevlečena s poliestrsko barvo**
Višina profila, ki zadržuje sneg	**65 mm**
Širina	**34 mm**

UPORABA zaščita stavb in poti pred snegom

Št. izdelka	Vrsta kritine	Barve	Pakiranje karton [kos]	Pakiranje paleta [kos]
HR09010002	Ravne kritine, trapezne pločevine in pločevinasti strešniki	opečnata	100	2000

Snegolovna ograja

HR09022001 16 variant



Snegolovna ograja, imenovana tudi snegolovna lestev, zadržuje drseče snežne mase. Na pločevinastem strešniku se pritrdi z nosilcem ograje za pločevinasti strešnik, na skodlah, ravnih in trapeznih pločevinah pa z univerzalnim ploščatim nosilcem. Število nosilcev se izbere glede na naklon strehe in količino snega v regiji, ograje pa se v daljše odseke povežejo s spojnikom snegolovne lestve. Na voljo je v sedmih barvah in v pocinkani izvedbi, po naročilu.

Material	**Vroče cinkan kotnik in pločevina**
Višina lestve	**15 cm**

UPORABA zaščita stavb in poti pred snegom

Št. izdelka	Dolžina spojnika [cm]	Barva	Pakiranje karton [kos]	Pakiranje paleta [kos]
HR09022001	200	črna	10	200
HR09022002	200	opečnata	10	200
HR09022003	200	rjava	10	200
HR09022004	200	temnorjava	10	200

Snegolovna ograja

HR09022001 2/2

Št. izdelka	Dolžina spojnika [cm]	Barva	Pakiranje karton [kos]	Pakiranje paleta [kos]
HR09022005	200	kostanjeva	10	200
HR09022006	200	grafitna	10	200
HR09022007	200	rdeča	10	200
HR09022000	300	pocinkan	10	200
HR09023001	300	črna	6	204
HR09023002	300	opečnata	6	204
HR09023003	300	rjava	6	204
HR09023004	300	temnorjava	6	204
HR09023005	300	kostanjeva	6	204
HR09023006	300	grafitna	6	204
HR09023007	300	rdeča	6	204
HR09023000	300	pocinkan	6	204

Spojnik snegolovne lestve

HR09030001 8 variant



Spojnik povezuje snegolovne ograje v daljši odsek. Ima enake barve kot ograje, sedem barv in pocinkano izvedbo, zato se izbere glede na barvo ograje. Na voljo po naročilu.

Material	**Vroče cinkana pločevina**
Mera spojnika	**2,5 × 5,5 cm**
Pakiranje karton	**10 kos**
Pakiranje paleta	**7500 kos**

UPORABA povezovanje snegolovnih lestev

Št. izdelka	Barva
HR09030001	črna
HR09030002	opečnata
HR09030003	rjava
HR09030004	temnorjava
HR09030005	kostanjeva
HR09030006	grafitna
HR09030007	rdeča
HR09030000	pocinkan

Pritrditve ograj

Ograja zahteva dobro izbrana držala. Za pločevinasti strešnik služi nosilec tipa 350 ali 400. Za skodle, ravne in trapezne pločevine služi univerzalni ploščati nosilec. Število držal izberemo glede na naklon strehe in regijo, od katere so odvisne snežne padavine.

Nosilec ograje za pločevinasti strešnik

HR09063501 14 variant



Nosilec pritrjuje snegolovno ograjo na pločevinasti strešnik. Na voljo je v dveh tipih, 350 in 400, za konkretno streho pa je tip in število nosilcev priporočljivo uskladiti s prodajalcem. Za skodle, ravno in trapezno pločevino je univerzalni ploščati nosilec. Na voljo po naročilu.

Material	**Ploščata palica iz pocinkanega jekla, prašno barvana**
Širina	**25 mm**
Pakiranje karton	**10 kos**
Pakiranje paleta	**250 kos**

UPORABA pritrjevanje snegolovne lestve na pločevinaste strešnike

Št. izdelka	Tip	Barve
HR09063501	350	črna
HR09063502	350	opečnata
HR09063503	350	rjava
HR09063505	350	kostanjeva
HR09063506	350	grafitna
HR09063507	350	rdeča
HR09063500	350	cink
HR09064001	400	črna
HR09064002	400	opečnata
HR09064003	400	rjava
HR09064004	400	kostanjeva
HR09064005	400	grafitna
HR09064006	400	rdeča
HR09064000	400	cink

Univerzalni ploščati nosilec ograje

HR09070001 8 variant



Nosilec pritrjuje snegolovno ograjo na strehe, krite s skodlami, ravno ali trapezno pločevino. Za pločevinasti strešnik je poseben nosilec ograje, tip 350 ali 400. Število nosilcev se izbere glede na naklon strehe in količino snega v regiji. Na voljo po naročilu.

Material	**Ploščata palica iz pocinkanega jekla, prašno barvana**
Širina	**25 mm**
Pakiranje karton	**10 kos**
Pakiranje paleta	**250 kos**

UPORABA pritrjevanje snegolovne ograje na skodle, ravne in trapezne pločevine

Št. izdelka	Barva
HR09070001	črna
HR09070002	opečnata
HR09070003	rjava
HR09070004	temnorjava
HR09070005	kostanjeva
HR09070006	grafitna
HR09070007	rdeča
HR09070000	pocinkan

Snegolovi za stoječi šiv

Cevni snegolovi se uporabljajo na strehah, prekritih z ravno pločevino na stoječi šiv, da sneg ne drsi s strešine. To je aluminijasta cev Ø30 mm, dolga 3 m, v naravni ali grafitni barvi. Za montažo so potrebna ustrezna držala, za stoječi šiv pa dvojni nosilec HR091002··.

Aluminijast cevni snegolov

HR09090000 2 varianti



Cevni snegolov zadržuje sneg na strehah, kritih z ravno pločevino na stoječi šiv. Za pločevinasti strešnik in trapezno pločevino so na voljo točkovni snegolovi in ograje. To je aluminijasta cev, ki se vstavi v držala cevnega snegolova, na stoječem šivu pa v dvojni nosilec HR091002··. Na voljo je v naravni ali grafitni barvi. Na voljo po naročilu.

Material	**Aluminij**
Premer cevi	**30 mm**
Dolžina cevi	**3 m**
Pakiranje folija	**10 kos**

UPORABA zaščita stavbe in poti pred snegom

Št. izdelka	Barva
HR09090000	aluminij naraven
HR09090006	grafitna

Držalo cevnega snegolova

HR09100100 4 variante



Držalo nosi cevni snegolov Ø30 mm na strehah, kritih z ravno pločevino na stoječi šiv. Je iz aluminija, v naravni ali grafitni barvi, tako kot cev. Na voljo po naročilu.

Material	**Aluminij**
Dvojni nosilec za kritine na stoječi šiv	**HR091002··.**
Premer odprtine	**32 mm**
Pakiranje folija	**10 kos**

UPORABA pritrjevanje cevnih snegolovov

Št. izdelka	Dolžina cevi [m]	Barva
HR09100100	1	aluminij naraven
HR09100106	1	grafitna
HR09100200	2	aluminij naraven
HR09100206	2	grafitna

08

Prezračevalni dimniki



Dimniki, odzračniki in strešni preboji za pločevinasti strešnik, trapez T18 in T35 ter ravno pločevino.

Prezračevalni dimniki speljejo skozi strešino prezračevalne cevi in odzračevanje kanalizacije. Njihova konstrukcija povečuje učinkovitost prezračevanja in ne spušča dežja ali snega v kanal. Podnožja ustrezajo pločevinastemu strešniku, trapezni pločevini T18 in T35 ter ravni pločevini.

Dimniki Ø125 in Ø150 so neizolirani ali izolirani, neizolirana izvedba pa je na voljo tudi z libelo. Dimnik Ø150 je dodatno na voljo s stalnim prerezom in PU-izolacijo. Za mehansko prezračevanje in rekuperacijo služi dimnik Ø200. Na voljo so tudi dimniki z vrtljivim nastavkom, dimniki za odzračevanje kanalizacije Ø110, Ø125 in Ø150, strešni prezračevalnik Ø150 ter gravitacijski odzračnik za cev PVC. Strešni preboji zajemajo solarne in PV kable, antenski kabel ter prezračevalno cev skozi folijo.

Prezračevalni dimnik

HR102112·· 5 variant



Prezračevalni dimnik speljuje prezračevalno cev skozi strešino poševne strehe in ščiti kanal pred padavinsko vodo in nečistočami. Ø125 in Ø150 sta na voljo v neizolirani ali izolirani izvedbi, neizolirani tudi z libelo, Ø150 pa še s konstantnim prerezom in PU izolacijo. Za mehansko prezračevanje in rekuperacijo je poseben dimnik Ø200.

Podnožje	**pločevinasti strešnik, trapez T18/T35, ravna pločevina**
Pakiranje	**1 kos**

Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR102112··	Ø125	neizoliran ali izoliran
HR102115··	Ø150	neizoliran ali izoliran
HR102212··	Ø125	z libelo, neizoliran
HR102215··	Ø150	z libelo, neizoliran
HR102315··	Ø150	stalen prerez, PU-izolacija

·· = koda barve RAL

Dimnik za mehansko prezračevanje Ø200

HR102420··



Dimnik Ø200 za mehansko prezračevanje in rekuperacijo. Kanal speljuje skozi strešino in ga ščiti pred padavinsko vodo in nečistočami. Za navadne prezračevalne cevi sta dimnika Ø125 in Ø150.

Podnožje	**pločevinasti strešnik, trapez T18/T35, ravna pločevina**
Pakiranje	**1 kos**

Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR102420··	Ø200	mehansko prezračevanje / rekuperacija

·· = koda barve RAL

Dimnik z vrtljivim nastavkom

HR102515·· 3 variante



Prezračevalni dimnik z vrtljivim nastavkom, v premeru Ø150 ali Ø200. Ø200 je primeren tudi za mehansko prezračevanje, izvedba z vetrokazom pa ima zaščito pred dežjem.

Podnožje **pločevinasti strešnik, trapez T18/T35, ravna pločevina**

Pakiranje **1 kos**

Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR102515··	Ø150	vrtljiv nastavek
HR102520··	Ø200	vrtljiv nastavek, mehansko prezračevanje
HR102615··	Ø150	vrtljiv nastavek z vetrokazom (zaščita pred dežjem)

·· = koda barve RAL

Dimnik za odzračevanje kanalizacije

HR102711·· 3 variante



Odzračevalnik kanalizacije odzračuje kanalizacijski odtok skozi strešino. Na voljo je v premeru Ø110 in v nizki izvedbi Ø125 in Ø150, ki ima mrežico proti nečistočam in žuželkam.

Podnožje **pločevinasti strešnik, trapez T18/T35, ravna pločevina**


Pakiranje **1 kos**

Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR102711··	Ø110	odzračevanje kanalizacijske navpične cevi
HR102812··	Ø125	nizek
HR102815··	Ø150	nizek

·· = koda barve RAL

Strešni preboj za solarne in PV kable

HR102900··



Strešni preboj speljuje kable sončne in fotovoltaične napeljave skozi strešino (do 2 × 25 mm). Tesnilo je iz EPDM gume, odporne proti UV žarkom.

Podnožje **pločevinasti strešnik, trapez T18/T35, ravna pločevina**

Pakiranje **1 kos**

Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR102900··	do 2 × 25 mm	solarni in PV kabli

·· = koda barve RAL

Strešni prezračevalnik Ø150

HR103015··



Strešni prezračevalnik Ø150 prezračuje strešino in prostor med špirovci. Za razliko od dimnikov ne speljuje cevi iz stavbe. Uporablja se na strehah z naklonom od 15°, mrežica pa ga ščiti pred nečistočami in živalmi.

Podnožje **pločevinasti strešnik, trapez T18/T35, ravna pločevina**

Pakiranje **1 kos**

Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR103015··	Ø150	prezračevanje strešine, streha od 15°

·· = koda barve RAL

Gravitacijski odzračnik za cev PVC

HR103105·· 5 variant



Odzračnik se natakne na cev PVC. Premeri Ø50, Ø75 in Ø110 so za odzračevanje kanalizacije, Ø160 in Ø200 pa za gravitacijsko prezračevanje.

Pakiranje **1 kos**

Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR103105··	Ø50	odzračevanje kanalizacije
HR103107··	Ø75	odzračevanje kanalizacije
HR103111··	Ø110	odzračevanje kanalizacije
HR103116··	Ø160	gravitacijsko prezračevanje
HR103120··	Ø200	gravitacijsko prezračevanje

·· = koda barve RAL

Antenski strešni preboj

HR103209··



Strešni preboj za antenski kabel, do Ø90 mm. Tesnilo je iz EPDM gume, odporne proti UV žarkom.

Podnožje **pločevinasti strešnik, trapez T18/T35, ravna pločevina**

Pakiranje **1 kos**

Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR103209··	do Ø90 mm	antenski kabel

·· = koda barve RAL

Preboj prezračevalne cevi skozi folijo

HR103300··



Element za napeljavo prezračevalne cevi skozi strešno folijo tako, da kondenzat ne pride v izolacijski sloj. Pritrdi se na letve, folija pa leži med njegovima dvema deloma. Pakirano posamično.

Pakiranje **1 kos**

Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR103300··	—	preboj skozi folijo

·· = koda barve RAL

Prezračevalni dimnik za pločevinasti strešnik s profilom F

HR103412··

Prezračevalni dimnik Ø125, neizoliran, s podnožjem za pločevinasti strešnik s profilom F. Za druge pločevinaste strešnike, trapezno pločevino T18 in T35 ter ravno pločevino je navaden prezračevalni dimnik.

Podnožje **pločevinasti strešnik s profilom F**

Pakiranje **1 kos**


Koda izdelka	Premer	Izvedba
HR103412··	Ø125	neizoliran, podnožje za profil F

·· = koda barve RAL

09

Tesarski spojniki

Spojniki za ostrešje in lesene konstrukcije.



Spojniki za les povezujejo les z lesom ter les z betonom. V tej kategoriji je 23 postavk za ostrešje in lesene konstrukcije: sedem vrst kotnikov, devet vrst spojnikov, dva nosilca tramov, podporni U-profil, pritisni kolut in montažni trak, poleg tega pa še vijaki in žeblji za spojnike.


Spojniki so iz cinkane jeklene pločevine po mehanski obdelavi. Vsak tip ima svoj simbol, na primer KW, KP, ŁP ali WB. Na kartici so mere, število odprtin, masa in pakiranje vsake velikosti.

Za montažo služijo vijaki iz ogljikovega jekla dolžine od 80 do 360 mm ter žeblji 4,5 mm dolžine od 40 do 80 mm.

Ozki kotnik

HR11010100 12 variant





Ozki kotnik povezuje lesene tramove pod kotom. Je najožji kotnik v ponudbi, s štirimi odprtinami, v 12 velikostih od KW 1 do KW 12. KW 9, KW 11 in KW 12 so iz debelejše pločevine kot ostali. Za širše spoje služita široki kotnik KS in ploščati kotnik KP.


Številka izdelka	Simbol izdelka	A-B	C	D	Φ4,5	Φ6	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11010100	KW 1	25	16	2	4	-	12	100
HR11010200	KW 2	30	16	2	4	-	14,5	100
HR11010300	KW 3	40	15	2	4	-	19	100
HR11010400	KW 4	50	16	2	4	-	25	100
HR11010500	KW 5	60	16	2	4	-	30	100
HR11010600	KW 6	75	16	2	4	-	38	100
HR11010700	KW 7	90	20	2	4	-	53	100
HR11010800	KW 8	100	20	2	4	-	59	50
HR11010900	KW 9	100	20	4	4	-	121	50
HR11011000	KW 10	120	20	2	4	-	71	50
HR11011100	KW 11	125	20	5	-	4	186	50
HR11011200	KW 12	150	25	5	-	4	283	50

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Široki kotnik

HR11020100 4 variante





Široki kotnik ima širša kraka kot ozki kotnik KW in samo štiri velikosti. KS 1–3 imajo enaka kraka, KS 4 pa je najširši in ima večje odprtine. Če je potrebna še večja širina ali več odprtin, je na voljo ploščati kotnik KP.


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ4,5	Φ6,5	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11020100	KS 1	30	30	30	2	4	-	27	100
HR11020200	KS 2	40	40	40	2	4	-	49	100
HR11020300	KS 3	60	60	60	2	8	-	112	50
HR11020400	KS 4	40	25	75	2	-	5	76	50

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Kotnik za tram

HR11030100 4 variante





Kotnik za tram KB ima krake različnih dolžin in je iz debelejše pločevine kot široki kotnik KS. Na voljo so štiri velikosti, KB 1–4, z odprtinami različnih premerov. Pri izbiri v tabeli primerjajte mere A, B in C ter debelino pločevine.


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ5	Φ6	Φ7	Φ8	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11030100	KB 1	100	75	30	2,5	5	-	-	-	100	50
HR11030200	KB 2	100	50	50	4	-	5	-	1	220	40
HR11030300	KB 3	120	80	35	4	-	-	7	-	205	20
HR11030400	KB 4	180	120	40	5	-	-	7	-	450	25

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Spojni kotnik

HR11040100 5 variant





Spojni kotnik KŁ ima gosto razporejene odprtine, poleg majhnih pa tudi velike odprtine Ø11 ali Ø14. Na voljo je pet velikosti, vse iz pločevine 2,5 mm. Ojačan kotnik z vtisom KPW ima podobne velikosti in dodatno ojačitveni vtis.


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ5	Φ7	Φ8	Φ11	Φ14	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11040100	KŁ 1	50	50	35	2,5	8	-	-	2	-	62	50
HR11040200	KŁ 2	70	70	55	2,5	20	-	-	2	-	143	50
HR11040300	KŁ 3	90	90	65	2,5	16	12	-	2	-	206	50
HR11040400	KŁ 4	105	105	90	2,5	24	-	8	4	2	342	25
HR11040500	KŁ 5	150	50	35	2,5	16	-	-	4	-	124	50

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Ojačan kotnik z vtisom

HR11050100 4 variante





Kotnik KPW ima vtis, ki ojača pregib med kraki. Po velikostih in razporeditvi odprtin je podoben spojnemu kotniku KŁ, od njega pa se razlikuje ravno po vtisu. Na voljo so štiri velikosti iz pločevine 2,5 mm.


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ5	Φ7	Φ8	Φ11	Φ14	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11050100	KPW 1	70	70	55	2,5	20	-	-	2	-	141	50
HR11050200	KPW 2	90	50	55	2,5	20	-	-	2	-	141	50
HR11050300	KPW 3	90	90	65	2,5	16	12	-	2	-	206	50
HR11050400	KPW 4	105	105	90	2,5	24	-	8	4	2	342	25

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Ploščati kotnik

HR11060100 18 variant





Ploščati kotnik KP ima enaka kraka in široko ploščo z veliko odprtinami. Pri isti dolžini krakov je več širin, od 20 do 200 mm. V tabeli je 18 velikosti v petih razporeditvah odprtin, od I do V.


Št. izdelka	Simbol izdelka	Vzorec	A	B	C	D	Φ5	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11060100	KP 1	I	40	40	20	2	4	24	100
HR11060200	KP 2	II	40	40	40	2	8	48	50
HR11060300	KP 3	III	40	40	60	2	12	72	50
HR11060400	KP 4	III	40	40	100	2	20	120	50
HR11060500	KP 5	IV	40	40	200	2	40	241	50
HR11060600	KP 6	III	50	50	40	2	8	62	50
HR11060700	KP 7	III	60	60	40	2	12	72	50
HR11060800	KP 8	III	60	60	60	2	18	108	50
HR11060900	KP 9	V	60	60	80	2	21	144	50
HR11061000	KP 10	V	60	60	100	2	27	180	50
HR11061100	KP 11	V	80	80	40	2	12	97	50
HR11061200	KP 12	III	80	80	60	2	24	145	50
HR11061300	KP 13	III	80	80	80	2	32	193	50
HR11061400	KP 14	III	100	100	60	2	30	181	40
HR11061500	KP 15	V	100	100	80	2	35	240	40
HR11061600	KP 16	III	100	100	100	2	50	301	40
HR11061700	KP 17	V	160	160	60	2	40	289	40
HR11061800	KP 18	V	160	160	80	2	56	384	40

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Sidrni kotnik

HR11070100 5 variant





Sidrni kotnik KK 1–3 ima en kratek in en zelo dolg krak, katerega dolžino izberete v tabeli. KK 4 in KK 5 imata krajša kraka, ki sta si podobna. Vsi so široki 40 mm in iz pločevine 2 mm.


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ5	Φ12,5	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11070100	KK 1	40	200	40	2	19	1	145	25
HR11070200	KK 2	40	300	40	2	27	1	205	25
HR11070300	KK 3	40	400	40	2	34	1	265	25
HR11070400	KK 4	100	100	40	2	20	-	112	50
HR11070500	KK 5	120	100	40	2	22	-	127	50

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Spojnik za špirovce

HR11080100 6 variant





Spojnik za špirovce ŁK služi za povezovanje špirovcev z drugimi elementi ostrešja. Ima dve ravnini z vrstami odprtin in je na voljo v izvedbi L in P, v treh dolžinah. Pri naročilu navedite oznako iz tabele, saj določa dolžino in izvedbo.


Pakiranje kos/pak.	**25**


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ5	Teža g/kos
HR11080100	ŁK 1 L	40	170	100	2	20	121
HR11080200	ŁK 2 P	40	170	100	2	20	121
HR11080300	ŁK 3 L	40	210	140	2	28	169
HR11080400	ŁK 4 P	40	210	140	2	28	169
HR11080500	ŁK 5 L	40	250	180	2	36	217
HR11080600	ŁK 1 P	40	250	180	2	36	217

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Univerzalni spojnik

HR11090100 2 varianti





Univerzalni spojnik ŁU je upognjen v več ravninah, za razliko od kotnikov z dvema krakoma in ploščatih spojnikov. Na voljo je v eni velikosti v dveh različicah, ŁU 1 L in ŁU 2 P, zato se pri naročilu izbere samo različica. Pritrjuje se z žeblji ali vijaki za tesarske spoje.

Φ5	**16**
Teža g/kos	**128**
Pakiranje kos/pak.	**20**


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D
HR11090100	ŁU 1 L	100	50	40	2,5
HR11090200	ŁU 2 P	100	50	40	2,5

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Spojnik tip „T“

HR11120100






Ploščati spojnik v obliki črke T, s šestimi odprtinami. Na voljo je v eni velikosti, iz pločevine 2 mm. Za večje ploščate spoje so ploščati spojniki ŁP.

Simbol izdelka	**ŁT**
A	**70**
B	**50**
C	**16**
D	**2**
Φ4,5	**6**
Teža g/kos	**25**
Pakiranje kos/pak.	**50**

Pritisni kolut

HR11130100 7 variant





Pritisni kolut KD je podložka iz pločevine, večinoma okrogla, v izvedbi KD 3 pa podolgovata. Sedem različic se razlikuje po premeru koluta, premeru odprtine in debelini pločevine. Pakirano po 200 kosov.

Pakiranje kos/pak. **200**

Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Teža g/kos
HR11130100	KD 1	Φ70	Φ5	-	0,5	15
HR11130200	KD 2 P	Φ70	Φ5,5	-	1	30
HR11130300	KD 2 W	Φ70	Φ5,5	-	1	30
HR11130400	KD 3 P	40	Φ5,5	82	1	22
HR11130500	KD 3 W	40	Φ7	82	1	22
HR11130600	KD 4	Φ40	Φ5	-	1	9,5
HR11130700	KD 5	Φ50	Φ5	-	1	15

A, B, C, D: mere v mm

Ploščati spojnik

HR11140100 30 variant





Ploščati spojnik ŁP je pravokotna ploščica iz pločevine 2 mm z vrstami odprtin, za ploščato spajanje lesenih elementov. Tu je največja izbira v kategoriji, 30 velikosti, od majhnih ploščic do pole 300 × 400 mm. Velikost se izbere po širini in dolžini ploščice v tabeli.

Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	D	Φ5	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11140100	ŁP 1	40	80	2	8	48	50
HR11140200	ŁP 2	40	100	2	10	60	50
HR11140300	ŁP 3	40	120	2	12	72,6	50
HR11140400	ŁP 4	40	160	2	16	97	50
HR11140500	ŁP 5	50	180	2	23	136	50
HR11140600	ŁP 6	50	200	2	25	151	50
HR11140700	ŁP 7	50	240	2	30	181	50
HR11140800	ŁP 8	60	140	2	21	126	50
HR11140900	ŁP 9	60	160	2	24	144	50
HR11141000	ŁP 10	60	180	2	27	162	50
HR11141100	ŁP 11	60	200	2	30	181	50
HR11141200	ŁP 12	60	220	2	33	198	50
HR11141300	ŁP 13	60	240	2	36	217	50
HR11141400	ŁP 14	80	100	2	20	120	50
HR11141500	ŁP 15	80	140	2	28	168	50
HR11141600	ŁP 16	80	180	2	36	216	50
HR11141700	ŁP 17	80	200	2	40	240	50
HR11141800	ŁP 18	80	220	2	44	264	50

Ploščati spojnik


HR11140100 2/2


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	D	Φ5	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11141900	ŁP 19	80	240	2	48	288	50
HR11142000	ŁP 20	80	300	2	60	360	25
HR11142100	ŁP 21	100	200	2	45	300	25
HR11142200	ŁP 22	100	220	2	49	330	25
HR11142300	ŁP 23	100	240	2	54	360	25
HR11142400	ŁP 24	100	260	2	58	390	25
HR11142500	ŁP 25	100	300	2	67	450	20
HR11142600	ŁP 26	120	240	2	68	432	20
HR11142700	ŁP 27	120	300	2	86	540	20
HR11142800	ŁP 28	140	400	2	130	844	20
HR11142900	ŁP 29	200	200	2	95	603	20
HR11143000	ŁP 30	300	400	2	290	1809	10

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Posebni ploščati spojnik

HR11150100 5 variant





Posebni ploščati spojnik ŁPS je iz pločevine 2,5 mm, debelejše kot pri ploščatem spojniku ŁP. Ima odrezane vogale, poleg majhnih odprtin pa tudi velike, Ø11 ali Ø14. Na voljo je pet velikosti, ŁPS 1–5.

Pakiranje kos/pak. **50**


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	D	Φ5	Φ7	Φ8	Φ11	Φ14	Teža g/kos
HR11150100	ŁPS 1	95	35	2,5	8	-	-	2	-	62
HR11150200	ŁPS 2	140	55	2,5	20	-	-	2	-	143
HR11150300	ŁPS 3	180	40	2,5	16	-	-	4	-	129
HR11150400	ŁPS 4	175	65	2,5	16	12	-	2	-	206
HR11150500	ŁPS 5	—	90	2,5	24	-	8	4	2	342

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Debeli spojnik

HR11160100 2 varianti





Debeli spojnik ŁG je ploščata letev z odprtinami ob koncih, iz debelejše pločevine kot ploščati spojnik ŁP. Na voljo sta dve velikosti, ŁG 1 in ŁG 2, druga pa je daljša, širša in iz debelejše pločevine. Pakirano po 50 kosov.

Pakiranje kos/pak. **50**


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	D	Φ5	Φ7	Teža g/kos
HR11160100	ŁG 1	170	30	2,5	5	-	100
HR11160200	ŁG 2	195	35	4	-	7	205

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Podporni U-profil

HR11170100 4 variante





Podporni U-profil CP ima obliko črke U s stranskima krilcema za pribijanje in podpira lesen element, vstavljen vanj. Izdelan je iz pločevine debeline 1 mm, najtanjše v kategoriji, v štirih velikostih, CP 1–4. Velikost se izbere po širini A, torej po širini podpiranega elementa.

Teža g/kos	**80**
Pakiranje kos/pak.	**25**


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ5	Φ7
HR11170100	CP 1	50	63	35	1	10	2
HR11170200	CP 2	38	69	35	1	10	2
HR11170300	CP 3	32	72	35	1	10	2
HR11170400	CP 4	25	75,5	35	1	10	2

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Notranji nosilec tramu

HR11180100 5 variant





Notranji nosilec tramu WBW drži tram v obliki črke U. Od nosilca tramu WB se razlikuje po pritrdilnih krilcih, upognjenih navznoter in ne navzven. Na voljo je pet velikosti, WBW 1–5, velikost pa se izbere po širini A, torej po širini trama.


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	E	Φ5	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11180100	WBW 1	60	100	60	2	56	14	242	20
HR11180200	WBW 2	80	120	60	2	76	18	297	20
HR11180300	WBW 3	100	140	60	2	96	22	352	10
HR11180400	WBW 4	120	160	60	2	116	26	405	10
HR11180500	WBW 5	140	180	60	2	136	30	460	10

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Nosilec tramu

HR11190100 26 variant





Nosilec tramu WB drži tram v obliki črke U, s krilci, upognjenimi navzven, pa se pribije na element, na katerem tram visi. Na voljo je 26 velikosti, WB 1–26, zato se nosilec izbere natančno glede na prerez trama, po širini A in višini B. Kadar naj bodo krilca skrita navznoter, je notranji nosilec tramu WBW.


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ5	Φ14	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11190100	WB 1	25	100	75	2	16	2	253	20
HR11190200	WB 2	38	130	75	2	24	4	333	20
HR11190300	WB 3	41	100	75	2	18	2	272	20
HR11190400	WB 4	41	135	75	2	28	4	347	20
HR11190500	WB 5	41	169	75	2	30	4	427	20
HR11190600	WB 6	46	100	75	2	18	2	278	20
HR11190700	WB 7	46	167	75	2	30	4	427	20
HR11190800	WB 8	47	100	75	2	18	2	279	20
HR11190900	WB 9	47	135	75	2	30	4	354	20
HR11191000	WB 10	50	125	75	2	24	4	335	20
HR11191100	WB 11	50	145	75	2	24	4	382	20
HR11191200	WB 12	60	100	80	2	18	2	313	20
HR11191300	WB 13	60	130	75	2	30	4	357	20
HR11191400	WB 14	60	150	75	2	30	4	404	20
HR11191500	WB 15	64	150	75	2	30	4	409	20
HR11191600	WB 16	64	158	75	2	30	4	427	20
HR11191700	WB 17	70	155	75	2	30	4	427	20
HR11191800	WB 18	71	125	75	2	28	4	358	20
HR11191900	WB 19	75	152	75	2	30	4	427	20
HR11192000	WB 20	76	210	75	2	36	4	567	20
HR11192100	WB 21	80	120	75	2	28	4	386	20
HR11192200	WB 22	86	146	75	2	30	4	427	20
HR11192300	WB 23	90	145	75	2	30	4	427	20
HR11192400	WB 24	100	140	80	2	30	4	462	10
HR11192500	WB 25	120	160	80	2	30	4	536	10
HR11192600	WB 26	140	180	80	2	38	4	607	10

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Montažni trak

HR11280100 3 variante





Montažni trak TM je perforiran trak iz pločevine 2 mm, ki se prodaja na metre, v pakiranjih po 10 in 25 m. Na voljo je v treh širinah, 40, 60 in 80 mm, in širši ko je, več odprtin na meter ima in večja je masa.

Pakiranje kos/pak. **10m 25m**


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	D	Φ4/1m	Teža g/1m
HR11280100	TM 1	m	40	2	100	603
HR11280200	TM 2	m	60	2	150	905
HR11280300	TM 3	m	80	2	200	1206

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Nastavljiv ploščati spojnik

HR11270100 3 variante





Nastavljiv spojnik PŁN ima poleg okroglih tudi podolgovate odprtine. Tri mere: PŁN 1 z dolžino 60 mm in pločevino 2 mm, PŁN 2 z dolžino 60 mm in pločevino 2,5 mm, PŁN 3 z dolžino 80 mm in pločevino 4 mm.

Pakiranje kos/pak. **50**


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ5	Φ6,5	Φ9	Φ11	5,5x50,5	10,5x38	11x30	Teža g/kos
HR11270100	PŁN 1	60	30	60	2	27	-	-	-	-	3	-	62
HR11270200	PŁN 2	60	40	60	2,5	12	-	2	1	-	-	1	101
HR11270300	PŁN 3	80	60	20	4	-	2	-	-	1	-	-	77

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Širok ploščati spojnik

HR11240100 12 variant





Širok ploščati spojnik PŁ ima 12 mer, od 50 do 300 mm dolžine. Širina od 15 do 25 mm, pločevina od 2 do 5 mm, odprtine Φ4,5 ali Φ6. Pakiranje je odvisno od velikosti: od 50 do 200 kosov.

Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ4,5	Φ6	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11240100	PŁ 1	50	10	16	2	4	-	12	200
HR11240200	PŁ 2	60	12,5	16	2	4	-	14,5	200
HR11240300	PŁ 3	80	17	15	2	4	-	19	150
HR11240400	PŁ 4	100	27	16	2	4	-	25	100
HR11240500	PŁ 5	120	36,5	16	2	4	-	30	100
HR11240600	PŁ 6	150	53	16	2	4	-	38	100

Širok ploščati spojnik

HR11240100 2/2


Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ4,5	Φ6	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11240700	PŁ 7	180	66	20	2	4	-	53	100
HR11240800	PŁ 8	200	66	20	2	4	-	59	50
HR11240900	PŁ 9	200	66	20	4	4	-	121	50
HR11241000	PŁ 10	240	89	20	2	4	-	71	50
HR11241100	PŁ 11	250	77,5	20	5	-	4	186	50
HR11241200	PŁ 12	300	90	25	5	-	4	283	50

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Ploščati spojnik za tram

HR11260100 2 varianti





Ploščati spojnik za tram PŁB je iz debele pločevine in ima malo velikih odprtin, za razliko od ploščatih spojnikov ŁP z gosto perforacijo. Na voljo sta dve velikosti, PŁB 3 in PŁB 4, iz pločevine 4 ali 5 mm.

Številka izdelka	Simbol izdelka	A	B	C	D	Φ6	Φ7	Φ8	Teža g/kos	Pakiranje kos/pak.
HR11260100	PŁB 3	—	—	—	—	—	—	—	—	40
HR11260200	PŁB 4	295	40	40	5	-	7	-	450	25

A, B, C, D: mere v mm · Φ: število odprtin s tem premerom

Vijaki in žeblji za spojnike

Vijaki za tesarske spojnike

HR11200100 14 variant



Vijaki za pritrjevanje kotnikov in elementov ostrešja, iz ogljikovega jekla. Na voljo je 14 dolžin, od 80 do 360 mm, pakirano po 50 kosov.

Material	**Ogljikovo jeklo**
Pakiranje karton	**50 kos**

UPORABA montaža kotnikov in povezovanje elementov ostrešja

Številka izdelka	Dolžina [mm]
HR11200100	80
HR11200200	100
HR11200300	120
HR11200400	140
HR11200500	160
HR11200600	180
HR11200700	200
HR11200800	220
HR11200900	240
HR11201000	260
HR11201100	280

Vijaki za tesarske spojnike

HR11200100 2/2

Številka izdelka	Dolžina [mm]
HR11201200	300
HR11201300	340
HR11201400	360

Žeblji za tesarske spojnike

HR11210100 5 variant



Žeblji za montažo tesarskih spojnikov, iz nelegirane jeklene žice. Debeli so 4,5 mm in na voljo v petih dolžinah, od 40 do 80 mm, pakirani po 50 kosov.

Material	**Žica iz nelegiranega jekla**
Pakiranje karton	**50 kos**

UPORABA montaža tesarskih spojnikov

Številka izdelka	Mere širina x dolžina [mm]
HR11210100	4,5 x 40
HR11210200	4,5 x 50
HR11210300	4,5 x 60
HR11210400	4,5 x 70
HR11210500	4,5 x 80

10

Tehnična tesnila



Tesnila Info-GLOBAL za pločevinasti strešnik in trapezno pločevino.

Profilna tesnila Info-GLOBAL so prožni elementi iz penjenega polietilena, prilagojeni obliki kritine. Za pločevinasti strešnik je 8 tipov, za trapezno pločevino 18, med drugim T18, T19, T35 in T55, pod slemenjak in pas nad žlebom pa 4. Tesnilo za profil, ki ni na seznamu, izdelamo na povpraševanje.

Samolepilna tesnila so iz poliuretanske pene, dolga 1000 mm, v dveh vrstah: klinasta in pravokotna.

Tesnilni trak PE, imenovan tudi glušilni ali akustični, gre pod kontraletve. Na voljo je v 39 velikostih, od 10 do 100 mm širine in od 2 do 6 mm debeline.

Profilna tesnila

RR20A 30 variant



Profilno tesnilo iz penastega polietilena zapolnjuje režo pod pločevinastim strešnikom ali trapezno pločevino, v območju slemena ali žleba. Vsak tip ima obliko določenega profila pločevine, zato se izbere iz tabele glede na vrsto kritine in ime profila; posebni tipi so za pod slemenjak in pas nad žlebom. Če profila ni na seznamu, tesnilo izdelamo na povpraševanje, dovolj je navesti proizvajalca pločevine in ime profila.

Na voljo po naročilu.

Material	**penjeni polietilen**
Debelina materiala	**20 mm ali 24 mm**
Uporaba	**zapolnjevanje rež pod kritino iz pločevinastega strešnika ali trapezne pločevine, v območju slemena ali žleba**

TIP	Opis	Kritina	Dolžina [mm]	Zbirno pakiranje [kos]
RR20A	tip RR20 A	pločevinasti strešnik	–	–
RR20B	tip RR20 B	pločevinasti strešnik	–	–
KG01	tip KG 01	pločevinasti strešnik	–	–
KG02	tip KG 02	pločevinasti strešnik	–	–
BG01	tip BG 01	pločevinasti strešnik	–	–
BG02	tip BG 02	pločevinasti strešnik	–	–
TWIST01	tip Twist 1	pločevinasti strešnik	–	–
TWIST02	tip Twist 2	pločevinasti strešnik	–	–
T18SYM	T18 simetrična	trapezna pločevina	–	–
T18AWAT	T18 A (T18 Plus)	trapezna pločevina	–	–
T18BWAT	T18 B (T18 Plus)	trapezna pločevina	–	–
T18ABH	T18 A pločevinasti strešnik	trapezna pločevina	–	–
T18BBH	T18 B pločevinasti strešnik	trapezna pločevina	–	–
T18AKB	T18 A KB (1100)	trapezna pločevina	–	–
T19APROFILMET	T19 A Profilmetal	trapezna pločevina	–	–
T19BPROFILMET	T19 B Profilmetal	trapezna pločevina	–	–
T35APKI	T35 A FCN PKI	trapezna pločevina	–	–
T35BPKI	T35 B FCN PKI	trapezna pločevina	–	–

Profilna tesnila

RR20A 2/2

TIP	Opis	Kritina	Dolžina [mm]	Zbirno pakiranje [kos]
T35ABH	T35 A pločevinasti strešnik	trapezna pločevina	–	–
T35BBH	T35 B pločevinasti strešnik	trapezna pločevina	–	–
T55ABH	T55 A pločevinasti strešnik	trapezna pločevina	–	–
T55BBH	T55 B pločevinasti strešnik	trapezna pločevina	–	–
TRB35/1035A	TRB 35/1035 A (Budmat)	trapezna pločevina	–	–
TRB35/1035B	TRB 35/1035 B (Budmat)	trapezna pločevina	–	–
TR35B	MD97 TR35 B	trapezna pločevina	–	–
RR20B+	RR20 B+ SMP	trapezna pločevina	–	–
T18BKB	pod sleme T18 B KB	pod slemenjak in pas nad žlebom	1000	200
ARIA 01	pod slemenjak ARIA 01	pod slemenjak in pas nad žlebom	1000	200
PROFILMETAL 01	pod slemenjak Profilmetal 01	pod slemenjak in pas nad žlebom	1000	200
PROFILMETAL 02	pod slemenjak Profilmetal 02	pod slemenjak in pas nad žlebom	1000	200

Tesnilni trak PE

TPE-10x2 39 variant



Samolepilni trak iz polietilenske pene, imenovan tudi glušilni ali akustični trak, za tesnjenje pod kontraletvami in pod pločevino na stoječi šiv. Pod kontraletve se polaga na mestih pritrditve strešne folije, kot priporoča navodilo za polaganje strešnih folij, na pločevino na stoječi šiv pa se nalepi s spodnje strani, kjer tesni spoj in duši hrup vetra in dežja. Lepilo je po vsej širini, kar olajša polaganje. Na voljo je v 39 velikostih, število metrov v pakiranju pa je odvisno od velikosti, zato se velikost in pakiranje izbereta iz tabele.

Material	**polietilenska pena**
Širina	**10–100 mm**
Debelina materiala	**2–6 mm**

UPORABA pod kontraletve in pod pločevino na stoječi šiv, kot tesnjenje in glušenje hrupa

TIP	VELIKOST [mm]	PAKIRANJE [m]
TPE-10x2	10×2	40
TPE-20x2	20×2	40
TPE-30x2	30×2	40
TPE-40x2	40×2	40
TPE-45x2	45×2	40
TPE-50x2	50×2	40
TPE-60x2	60×2	40
TPE-70x2	70×2	40
TPE-80x2	80×2	40
TPE-90x2	90×2	40
TPE-95x2	95×2	40
TPE-100x2	100×2	40
TPE-10x3	10×3	30
TPE-15x3	15×3	30
TPE-20x3	20×3	30
TPE-30x3	30×3	30
TPE-40x3	40×3	30
TPE-45x3	45×3	30
TPE-50x3	50×3	30
TPE-60x3	60×3	30
TPE-70x3	70×3	30

Tesnilni trak PE

TPE-10x2 2/2

TIP	VELIKOST [mm]	PAKIRANJE [m]
TPE-80x3	80×3	30
TPE-95x3	95×3	30
TPE-100x3	100×3	30
TPE-20x4	20×4	20
TPE-30x4	30×4	20
TPE-40x4	40×4	20
TPE-45x4	45×4	20
TPE-50x4	50×4	20
TPE-60x4	60×4	20
TPE-70x4	70×4	20
TPE-80x4	80×4	20
TPE-95x4	95×4	20
TPE-100x4	100×4	20
TPE-20x5	20×5	20
TPE-30x5	30×5	20
TPE-60x5	60×5	15
TPE-70x5	70×5	–
TPE-95x6	95×6	15

Samolepilna tesnila

10006030G 4 variante



Samolepilna tesnila iz poliuretanske pene zapolnjujejo reže pod pločevinastim strešnikom in trapezno pločevino, v območju slemena ali žleba. Za razliko od profilnih tesnil nimajo oblike določenega profila, temveč po obliki in velikosti ustrezajo večini standardnih kritin. Obstajata dve vrsti, tesnilni klin in pravokotno univerzalno tesnilo, vsaka v dveh presekih in v dolžinah po 1000 mm, z lepilnim trakom po vsej površini.

Material	poliuretanska pena z lepilnim trakom
Uporaba	zapolnjevanje rež pod kritino iz pločevinastega strešnika ali trapezne pločevine, v območju slemena ali žleba

TIP	Vrsta	VELIKOST [mm]	Zbirno pakiranje [kos]
10006030G	klin	1000x60x30	100
10005525G	klin	1000x55x25	200
10004050SMP	pravokotna	1000x50x40	100
10004020SMP	pravokotna	1000x40x20	–

Ekspanzijski trak

HR04075001



Ekspanzijski trak tesni stik strešne doline in strešnikov ter nadomešča tesnilne klinaste vložke. Je iz poliuretanske pene, impregnirane z akrilno raztopino, v zvitku po 5 m, barva črna.

Material	**Poliuretanska pena, impregnirana z akrilno raztopino**
Dolžina zvitka	**5 m**
Širina	**20 mm**
Višina po razširitvi	**50 mm**
Pakiranje karton	**15 kosov**
Barva	**črna**

UPORABA ekspanzijski trakovi so alternativa klinom

št. izdelka
HR04075001

11



Tesnilne manšete

Manšete Info-GLOBAL iz EPDM za cevi od Ø6 do Ø330 mm.

Manšete Info-GLOBAL tesnijo prezračevalne cevi, dimnike in druge štrleče elemente na nizkih strešnih profilih in na stranskih stenah konstrukcij. So iz EPDM, imajo kvadratno podnožje in upogljiv aluminijast trak na robu, zato se podnožje prilega profilu pločevine. Na voljo je osem velikosti, za cevi od Ø6 do Ø330 mm, s podnožjem od 115 do 390 mm. Območja premerov se prekrivajo, zato za eno cev pogosto ustrezata dve sosednji velikosti.

Tesnilne manšete

1AR9005 8 variant



Manšeta iz EPDM tesni cev, prezračevalni dimnik ali drug element, ki poteka skozi kritino iz pločevine z nizkim profilom ali skozi stransko steno, v industrijski in enodružinski stavbi. Velikost se izbere glede na premer cevi, osem velikosti zajema cevi od 6 do 330 mm, območja sosednjih velikosti pa se delno prekrivajo. Kvadratno podlago, od 115 do 390 mm, lahko prilagodite obliki pločevine, ker je na njenem robu vtaljen prožen aluminijast trak.

Material	**elastomer EPDM, kvadratna podlaga z vtaljenim prožnim aluminijastim trakom na robu**
Uporaba	**industrijska in enodružinska gradnja; tesnjenje med drugim cevi in prezračevalnih dimnikov v profiliranih kritinah**

Indeks	Premer cevi [mm]	Mere podnožja [mm]
1AR9005	6-50	115
2AR9005	30-75	160
3AR9005	60-100	205
4AR9005	75-155	250
5AR9005	102-178	273
6AR9005	125-230	305
7AR9005	150-280	360
8AR9005	180-330	390

12

Montažni nasadki



Nastavki Info-GLOBAL za vijačnike.

Nasadki Info-GLOBAL so nastavki za vijačnike, ki se uporabljajo pri montaži vijakov. Magnetni nasadek M8 ustreza vijakom s šestrobo glavo 8 mm, magnet pa zmanjšuje izpadanje vijaka. Magnetni nasadek TORX® ustreza vtičnici T20. Vzmetni nasadek S8 ustreza istim vijakom kot M8.

Magnetni nasadek



Nastavek M8 za vijačnik, za vijake s šestrobo glavo 8 mm, med drugim AR0 4,8xL in AR2 4,8xL. Magnet drži vijak v nastavku in zmanjšuje možnost, da med montažo izpade. Isto glavo 8 mm privije tudi vzmetni nasadek S8, za vijake z glavo UFO in utorom T20 pa je magnetni nasadek TORX®.

Material	**jeklo**
Uporaba	**pritrjevanje vijakov; magnetni nastavek zmanjšuje možnost izpadanja vijaka**

TIP	VELIKOST [mm]
Magnetni nasadek	M8

Magnetni nasadek TORX®

Magnetni nasadek TORX



Nastavek TX20 za vijačnik, za vijake z ovalno glavo UFO in utorom T20, torej AR0 4,8xL UFO in AR2 4,8xL UFO. Magnet drži vijak v nastavku in zmanjšuje možnost, da med montažo izpade. Vijake UFO se zategne z momentom okoli 3 Nm, zato mora imeti vijačnik nastavitev momenta. Za šestrobo glavo 8 mm sta nasadka M8 in S8.

TORX® je registrirana blagovna znamka družbe Acument Intellectual Properties, LLC.

Material	**jeklo**
Uporaba	**pritrjevanje vijakov; magnetni nastavek zmanjšuje možnost izpadanja vijaka**

TIP	VELIKOST [mm]
Magnetni nasadek TORX	TX20

Vzmetni nasadek



Nastavek S8 za vijačnik, za vse vijake s šestrobo glavo 8 mm, med drugim AR0 4,8xL in AR2 4,8xL. Od magnetnega nasadka M8 za isto glavo se razlikuje po vzmeti v nastavku namesto magneta. Za utor T20 v vijakih UFO je magnetni nasadek TORX®.

Material	**jeklo**
Uporaba	**pritrjevanje vijakov; vzmet v nastavku**

TIP	VELIKOST [mm]
Vzmetni nasadek	S8

13

Popravilni laki

Barva v spreju, barva v svinčniku in marker Info-GLOBAL za popravila prevleke.



Popravilni laki Info-GLOBAL popravljajo manjše poškodbe prevleke na pločevini: odrobljene dele, praske in poškodbe zaradi transporta ali montaže. Ščitijo tudi rezane robove pločevin.

Barva v spreju ima prostornino 400 ml, šoba pa daje visoko prekrivnost. Barva v svinčniku ima 20 ml in je primerna za majhne poškodbe. Obe sta na voljo v barvah po lestvici RAL. V ponudbi je tudi popravilni marker.

Barva v spreju 400ml

SY-0000



Barva v spreju, 400 ml, za popravke premaza pločevine, poškodovanega med transportom ali pri montaži. Šoba razprši barvo z veliko pokrivnostjo, zato je sprej namenjen večjim poškodbam, posamezne odkrušene dele, praske ali razrezane robove pa laže popravite z barvo v svinčniku 20 ml. Barva je po tabeli RAL, zato v naročilu navedite številko barve pločevine.

Koda	TIP	PROSTORNINA
SY-0000	Barva v spreju	400ml

Barva v svinčniku 20ml

ST-0000



Barva v svinčniku, 20 ml, s čopičem v zamašku, za majhne odkrušene dele in praske premaza pločevine ter za zaščito razrezanih robov. Večje poškodbe, npr. zaradi transporta ali montaže, se popravljajo z barvo v spreju 400 ml. Barva je po tabeli RAL, tako kot v spreju, zato v naročilu navedite številko barve pločevine.

Koda	TIP	PROSTORNINA
ST-0000	Barva v svinčniku	20ml

Popravilni marker

MK-0000



Marker s 15 ml hitrosušeče akrilne barve za retuširanje majhnih prask in odkrušenih delov premaza na pločevini. Ima dva konca: čopič, ki prekrije pas širine 5 mm, in tanek vrh za praske širine 1 mm. Barva je hkrati temeljni in končni sloj, zato izboljša videz in ščiti pred korozijo.

Pred uporabo marker približno minuto pretresajte. Čopič je pod pokrovčkom z navojem, tanek vrh pa pod kapico; barva pride na tanek vrh s stiskanjem markerja ob straneh. Barva po tabeli RAL, zato v naročilu navedite številko barve pločevine.

Prostornina	**15 ml**	Čas sušenja	**10–30 min, odvisno od pogojev**
Način nanašanja	**čopič in tanek vrh**	Popolna utrditev	**24 h**
Širina pokrivanja	**čopič 5 mm, tanek vrh 1 mm**	Barve	**lestvica RAL**
Temperatura nanašanja	**10–20 °C**	Zbirno pakiranje	**12 kos**

Koda	TIP	PROSTORNINA
MK-0000	Popravilni marker	15ml

14

Kalote





Kalote Info-GLOBAL za trapezno pločevino, od DK 25 do DK 41.

Kalota Info-GLOBAL je podložka pod glavo vijaka v zgornjem valu trapezne pločevine. Velikosti so DK 25, 30, 35 in 41, tudi v barvi RAL. Zbirno pakiranje je 100 kosov. Navedite profil pločevine, mi pa izberemo velikost.

Kalote

DK-25 8 variant





Kalota je podložka pod glavo vijaka pri pritrjevanju trapezne pločevine v zgornjem valu in pri pritrjevanju sendvič plošč; utrjuje in tesni spoj ter duši vibracije. Velikost, DK 25, 30, 35 ali 41, se izbere glede na profil pločevine, zato v povpraševanju navedite profil; mere in kot β vsake velikosti so v tabeli. Kalota je iz aluminija debeline 1 mm, trajno spojenega z EPDM, vsaka velikost pa je tudi lakirana v barvi RAL kritine.

Zbirno pakiranje	**100 kos**
Material	**aluminij + EPDM**
Lakirna prevleka	**poliestrska, odporna proti UV-sevanju, v barvi kritine**

UPORABA podložka pod glavo vijaka v zgornjem valu trapezne pločevine in pri pritrjevanju sendvič plošč

Številka izdelka	Velikost	A	Mere [mm]	β	Barva	Izvedba
DK-25	25	25 mm	25 × 35	23°	—	aluminij 1mm + EPDM
DK-25-35-RAL	25-35	25 mm	25 × 35	23°	RAL	aluminij 1mm + EPDM
DK-30	30	30 mm	30 × 35	24°	—	aluminij 1mm + EPDM
DK-30-35-RAL	30-35	30 mm	30 × 35	24°	RAL	aluminij 1mm + EPDM
DK-35	35	35 mm	35 × 35	43°	—	aluminij 1mm + EPDM
DK-35-35-RAL	35-35	35 mm	35 × 35	43°	RAL	aluminij 1mm + EPDM
DK-41	41	41 mm	41 × 40	56°	—	aluminij 1mm + EPDM
DK-41-40-RAL	41-40	41 mm	41 × 40	56°	RAL	aluminij 1mm + EPDM

A, B, C, D: mere v mm


Barve izvedbe

·· = koda barve RAL

HR102112·· → HR10211201

	··	RAL	
	00	0000	cink
	01	9005	črna
	02	8004	opečnata
	03	8017	rjava
	04	8019	temnorjava
	05	8012	kostanjeva
	06	7016	grafitna
	07	3011	rdeča
	08	7022	siva
	09	3013	češnjeva
	10	7024	antracitna
	98	—	imitacija bakra
	99	—	baker
	—	—	aluminij naraven

Vzorci so ponazoritveni — odtenek na zaslonu se razlikuje od prevleke. Vzorčnik RAL pošljemo na željo.

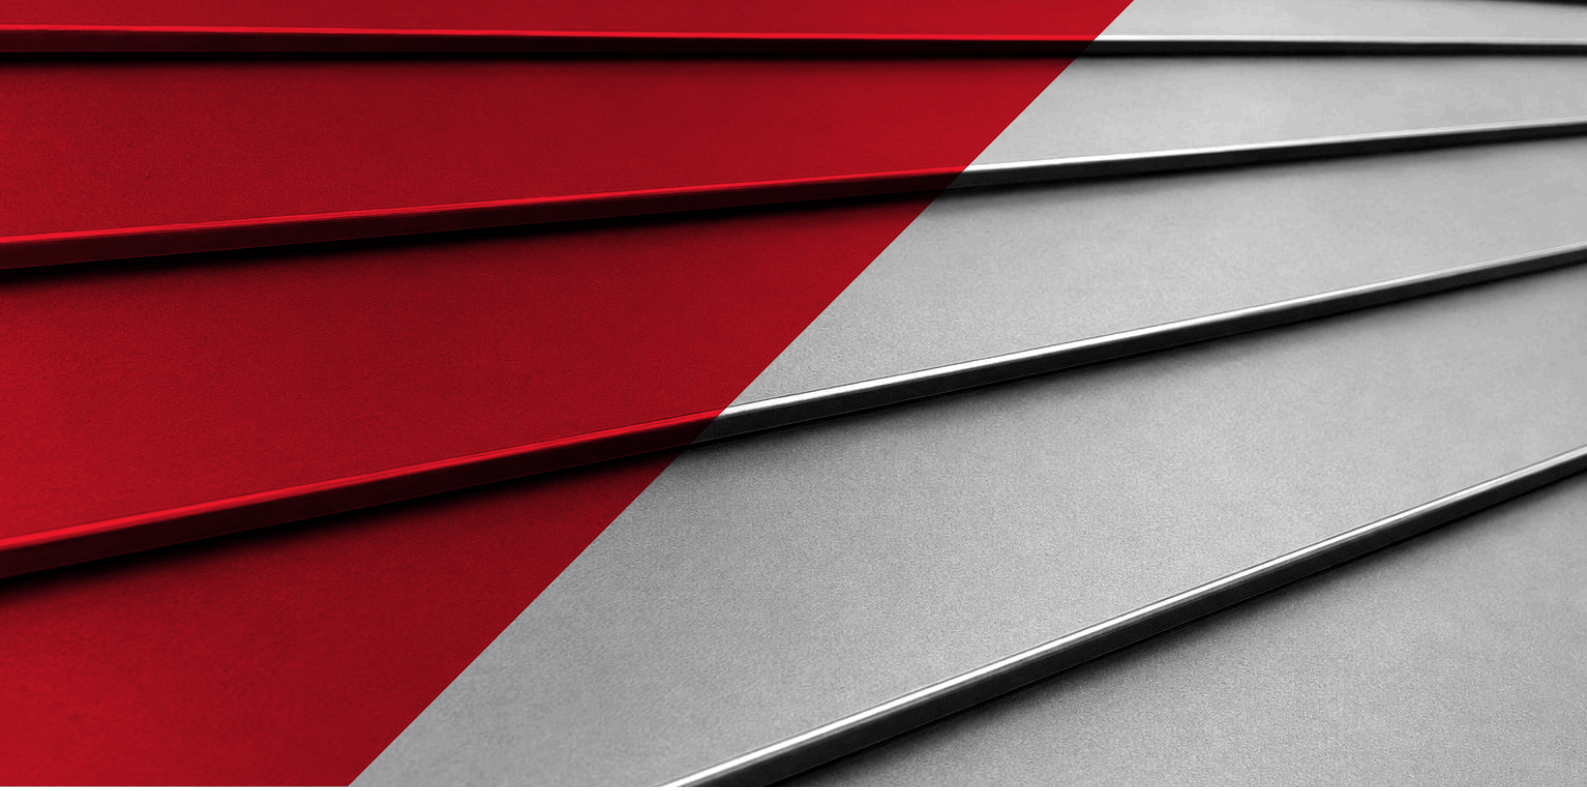

Neposreden kontakt

TELEFON

+48 62 737 27 60
+48 62 735 00 55

E-POŠTA

office@himalayanroof.com

NASLOV

Info-GLOBAL Sp. Jawna
ul. Długa 67
63-400 Ostrów Wielkopolski
Poljska

URE

Pon–Pet 08:00–16:00 CET

himalayanroof.pl

HimalayanRoof®