
Taśma aluminiowa

HR020530··

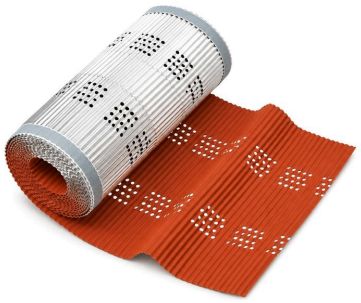

Taśma kalenicowa z aluminium plisowanego, z pasem butylu. Układa się ją na kalenicy i grzbietach, gdzie wentyluje dach i chroni przed wodą, śniegiem i kurzem. Od Himalayan Ridge i Himavent różni się materiałem, bo jest z samego aluminium, bez tkaniny.

ZASTOSOWANIE wentylacja kalenicy i grzbietów

- Wentyluje kalenicę i grzbiety dachu
- Wykonana z aluminium plisowanego
- Chroni przed wodą, śniegiem i kurzem

DANE TECHNICZNE

Materiał	**Aluminium plisowane 0,12–0,14 mm, lakierowane farbą poliestrową**
Powierzchnia otworów wentylacyjnych	**145 cm²/mb**
Warstwa klejąca	**Butyl o szerokości 20 mm**
Długość rolki	**5 m**
Szerokość	**300 mm**

PAKOWANIE

Opakowanie karton	**4**
Opakowanie paleta	**120**